

STRONG

10 PORTE GIGABIT

SWITCH 8*POE+ CON 2*UPLINK ETHERNET

SW8010POE+




4 years
warranty

Potenziare la vostra connessione cablata POE+ Gigabit con la connettività senza soluzione di continuità

Presentazione dello switch 10 porte Gigabit PoE+, progettato per una rete affidabile e ad alte prestazioni. Dotato di 8 porte Gigabit Ethernet PoE+ (che supportano gli standard IEEE802.3af/at) e di 2 porte uplink Gigabit, garantisce una trasmissione dati fluida e un'alimentazione intelligente a telecamere IP, AP wireless e altro ancora.

Questo switch compatto ed efficiente, ideale per aziende, scuole, hotel e applicazioni industriali, consente di implementare e gestire facilmente una rete ad alta velocità. Costruire una rete sicura e ad alte prestazioni con semplicità e flessibilità al centro.

Prestazioni



- Switch Gigabit 10/100/1000 Mbps adattivo
- Supporto Auto MDI/MDIX
- Capacità di SWITCH di 20 Gbps
- Supporto Jumbo Frame

Copertura e affidabilità



- Espandete la vostra connessione cablata POE+ Gigabit ovunque a casa in pochi minuti

Sicurezza



- Sicurezza totale solo con connessione RJ45 cablata.

Connessioni



- 8*10/100/1000M POE+ Porte
- 2* porte Uplink Ethernet 10/100/1000M

10 PORTE GIGABIT
SWITCH 8*POE+ CON 2*UPLINK ETHERNET
SW8010POE+

Hardware


| | |
|------------------------------|---|
| Porte Ethernet | 8 porte 10/100/1000M PoE 2 porte 10/100/1000M Uplink Ethernet |
| Modalità operative | Standard - Estensione - VLAN |
| Massimo per ogni porta POE+: | 15,4W (IEEE 802.3af) 30W (IEEE 802.3at) |
| Supporto Auto MDI/MDIX | Sì |
| LED | Indicatore di alimentazione, collegamento di rete |
| Potenza | Ingresso 100~240V CA, 50/60Hz |
| Standard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
| Capacità di SWITCH: | 20 Gbps |
| Indirizzo MAC: | 2k |
| Telaio Jumbo: | supportato |
| Modalità di trasferimento: | Memorizzare e inoltrare |

Ambiente

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Certificazione | CE |
| Temperatura di esercizio: | -20~50°C |
| Temperatura di stoccaggio: | -40~80°C |
| Umidità operativa: | 10% ~ 90% senza condensa |
| Umidità di conservazione: | 5% ~ 95% senza condensa |
| Posizionamento: | Desktop |
| Dimensioni (L x P x A) in mm: | 220 x 161 x 44 |
| Peso in kg: | 1,18 |

Contenuto della confezione

- 1 SWITCH STRONG a 10 porte
- 1 cavo CA
- 1x Guida rapida all'installazione
- 1 scheda di sicurezza e garanzia

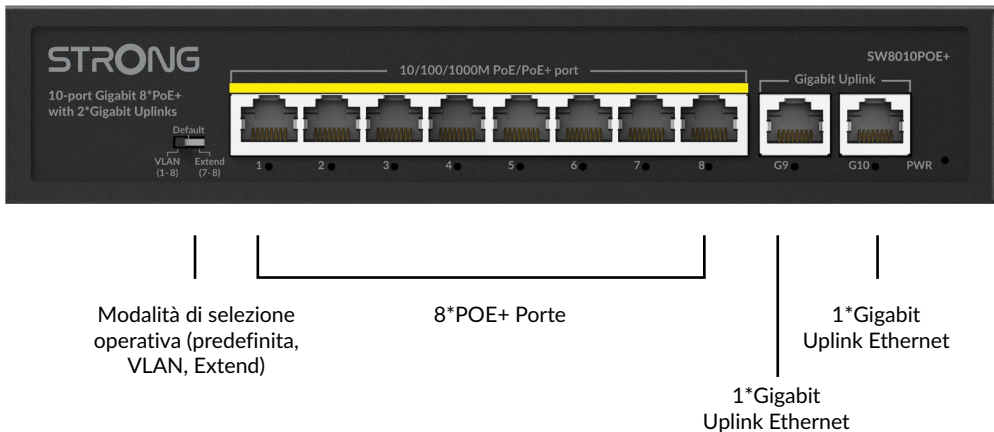

EAN SW8010POE+: 9120072379062
EAN SW8010POE+UK: 9120072379130
PCB: 10 pezzi

12/02/25