

STRONG

GIGABIT A 6 PORTE SWITCH 4*POE+ CON UPLINK 2*GIGABIT SW5011POE+



4 years
warranty

Espansione della connessione cablata PoE+ Gigabit!

Lo switch a 6 porte Gigabit PoE+ è stato progettato per una rete affidabile e ad alte prestazioni. Dotato di 4 porte Gigabit Ethernet PoE+ (che supportano gli standard IEEE802.3af/at) e 2 porte uplink Gigabit, garantisce una trasmissione dati fluida e un'alimentazione intelligente a telecamere IP, AP wireless e altro ancora. Questo switch compatto ed efficiente, ideale per aziende, scuole, hotel e applicazioni industriali, consente di implementare e gestire facilmente una rete ad alta velocità. Costruire una rete sicura e ad alte prestazioni con semplicità e flessibilità al centro.

Prestazioni



- Switch Gigabit 10/100/1000 Mbps adattivo
- Supporto Auto MDI/MDIX
- Capacità di SWITCH di 12 Gbps
- Fino a 9KB Jumbo Frame

Copertura e affidabilità



- Espandete la vostra connessione cablata POE+ Gigabit ovunque a casa vostra in pochi minuti

Sicurezza



- Sicurezza completa solo con connessione RJ45 cablata

Connessioni



- Porte POE+ 4*10/100/1000M
- 1*1000M Porta RJ45
- 1* Slot di collegamento SFP Gigabit



GIGABIT A 6 PORTE

SWITCH 4*POE+ CON UPLINK 2*GIGABIT

SW5011POE+

Hardware


Porte Ethernet	Porta PoE 4*10/100/1000M 1*1000M Porta RJ45
Slot di collegamento in fibra	1* Porta di collegamento SFP Gigabit
Supporto Auto MDI/MDIX	Sì
Modalità operativa:	Standard - Estensione - VLAN
LED	Indicatore di alimentazione, collegamento di rete
Potenza	Ingresso 100-240 V CA, 50/60 Hz
Standard	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab
Capacità di SWITCH:	12 Gbps
Velocità di trasmissione:	8,928Mpps
Pacchetto cache:	1Mb
Indirizzo MAC:	2k
Telaio Jumbo:	fino a 9216 Kbyte
Modalità di trasferimento:	Memorizzare e inoltrare

Ambiente

Certificazione	CE
Temperatura di esercizio:	-20~50°C
Temperatura di stoccaggio:	-40~85°C
Umidità operativa:	10% ~ 90% senza condensa
Umidità di conservazione:	5% ~ 90% senza condensa
Posizionamento:	Montaggio da tavolo o a parete
Dimensioni (L x P x A) in mm:	200 x 118 x 44
Peso in kg:	0.6

Contenuto della confezione

- 1 SWITCH STRONG a 6 porte
- 1 cavo CA
- 1x Guida rapida all'installazione
- 1 scheda di sicurezza e garanzia

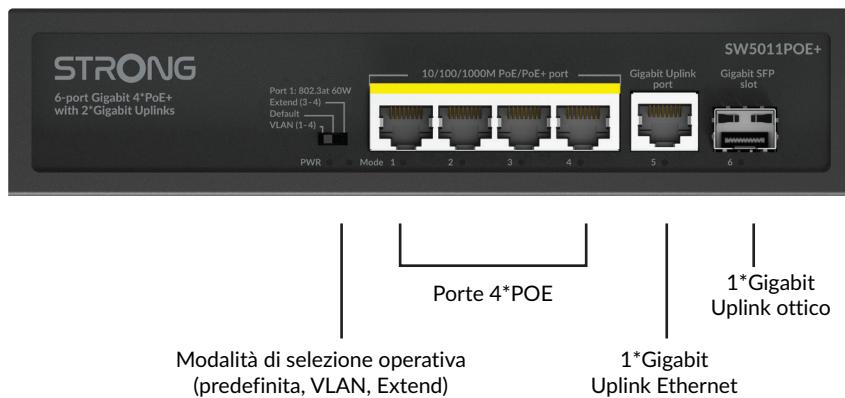

EAN SW5011POE+: 9120072379055

EAN SW5011POE+UK: 9120072379123

PCB: 10 pezzi