

STRONG

TELECAMERA POE A DOPPIA LUCE TUR05DL0-P

5 MP



Migliora la sicurezza della tua azienda con la nostra telecamera PoE a doppia luce e la sua app di facile utilizzo!

Vi presentiamo la nostra telecamera PoE a doppia luce, la soluzione di sorveglianza avanzata progettata appositamente per i **piccoli uffici**. Grazie al suo set completo di funzioni, questa telecamera avanzata garantisce una sicurezza e una tranquillità senza pari per le aziende in vari ambienti, tra cui boutique, negozi, uffici, parcheggi coperti, garage o qualsiasi altra attività.


Con la nostra app intuitiva potrete controllare i vostri locali da qualsiasi luogo. Beneficia dell'efficiente compressione video **H.265+**, che garantisce riprese cristalline senza compromettere lo spazio di archiviazione. Utilizzate la registrazione su cloud per un'archiviazione sicura e un facile accesso, oppure integrate senza problemi la nostra telecamera PoE a doppia luce con il vostro sistema NVR per una registrazione e una riproduzione affidabili.

Rimanete informati sulle attività umane nei vostri locali grazie a precise funzionalità di **rilevamento umano**, riducendo al minimo i falsi allarmi e massimizzando l'efficacia della sicurezza. Rileva i movimenti dei veicoli con precisione, grazie all'avanzata tecnologia di **rilevamento veicoli**, ideale per il monitoraggio di parcheggi coperti e garage.

Migliorate la sicurezza con la funzione **MIC integrata** per un audio di sorveglianza completo. Cattura filmati dettagliati con una straordinaria risoluzione di **5MP**, che garantisce una qualità ad alta definizione. Grazie alla tecnologia **dual-lightvision**, è possibile godere di una chiara visibilità diurna e notturna per una sicurezza 24 ore su 24.

Aggiornate oggi stesso la vostra infrastruttura di sicurezza e godetevi la tranquillità di sapere che i vostri locali sono protetti.

Facile da usare con l'app

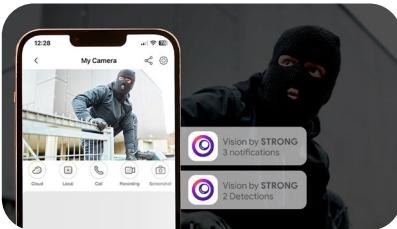

- Prendete il controllo del vostro sistema di sicurezza ovunque vi troviate con l'app intuitiva **Vision by STRONG**. Armare/disarmare la telecamera, visualizzare i flussi in diretta e riprodurre i filmati dal palmo della mano.
- Registrazione NVR:** Il monitor mostrerà la vista live della telecamera dopo che i dispositivi sono stati distribuiti correttamente.
- Registrazione cloud:** Registra e archivia i video nel cloud.

Intelligente ed efficiente



- Rilevamento di movimento e persone:** Rimane informato sulle attività umane nei locali, riducendo i falsi allarmi e migliorando la sicurezza.
- Rilevamento veicoli:** Tiene traccia dei movimenti dei veicoli grazie a funzionalità di rilevamento precise, perfette per i parcheggi coperti e i garage.
- MIC integrato:** Abilita la registrazione audio per una copertura di sorveglianza completa.

Immagine chiara



- Risoluzione 5MP:** Immagini nitide grazie alla notevole risoluzione di 5MP, che cattura ogni dettaglio con precisione.
- Visone notturna IR:** Assicura una chiara visibilità sia in condizioni di scarsa illuminazione che di completa oscurità.
- Visone a doppia luce:** La tecnologia di visione a doppia luce consente di registrare video a colori giorno e notte, garantendo immagini vivide e a colori anche di notte.

TELECAMERA POE A DOPPIA LUCE TUR05DL0-P

Contenuto della confezione

- 1x Telecamera IP
- 1x Adesivo di posizionamento
- 3x Viti di installazione
- 3x Tasselli
- 1x Kit impermeabile
- 1x Guida rapida, garanzia e istruzioni di sicurezza

Specifiche tecniche

Modello:	TUR05DL0-P
Risoluzione:	5MP
Apertura:	F1.6
Lunghezza focale:	2,8 mm / 4 mm (opzionale)
Audio:	MIC integrato
Visione notturna :	Visione a doppia luce
Certificato :	CE, RoHS, REACH, WEEE
Materiale:	PC + metallo
Ethernet:	1*10/100Mbps (RJ45, PoE)
Allarme intelligente:	Rilevamento di persone e veicoli / Rilevamento del movimento / Rilevamento dell'area / Attraversamento di linea

Altre specifiche:


Lingua:	Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, turco
ONVIF:	Profilo S
Protocollo:	TCP/IPv4, UDP, ICMP, DHCPv4, ARP, HTTP, HTTPS, TLS, NTP, DNS, RTSP, RTCP
APP:	Vision by STRONG

Specifiche generali

Alimentazione :	DC 12 == 1A o POE 48V == 0,35A
Consumo di energia:	Max. 7W
Dimensioni:	95 x ø110 mm
Peso netto:	274 g
Installazione:	Montaggio a parete / soffitto

Ambiente:

Umidità di lavoro:	<90% (non condensante)
Temperatura di lavoro:	da -20°C a 60°C

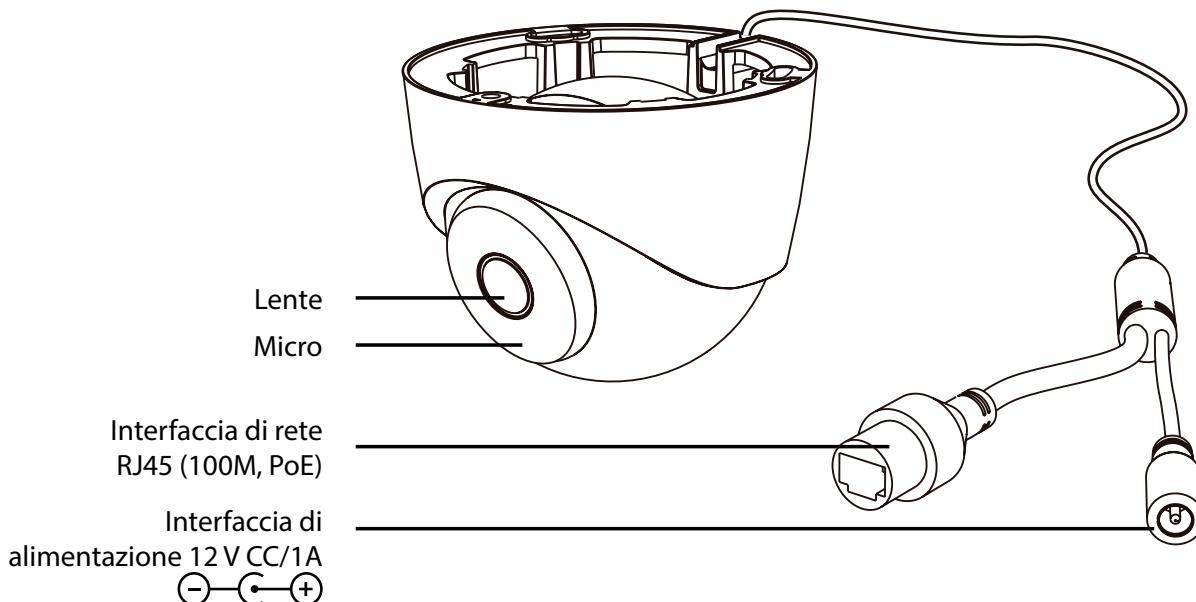

EAN: 9120072378973
PCB : 10 pcs

STRONG non è responsabile in alcun modo dei loghi, dei marchi e/o delle marche qui presenti che non sono registrati da STRONG. Le specifiche e le immagini sono soggette a modifiche senza preavviso. Il throughput dei dati, la distanza, la portata del segnale e l'area di copertura per metro quadro sono utilizzati solo come riferimento e si basano sui risultati dei test di prestazione in condizioni d'uso normali. Le prestazioni effettive non sono garantite e possono variare a causa delle differenze negli ambienti operativi, della distanza e del posizionamento dei prodotti, del mix di prodotti utilizzati, dei materiali di costruzione, delle interferenze wireless ed elettriche e di altre condizioni avverse. Destinato all'uso interno solo nel Regno Unito, negli Stati membri dell'UE e negli Stati EFTA.

© STRONG 2024. Tutti i diritti riservati.