


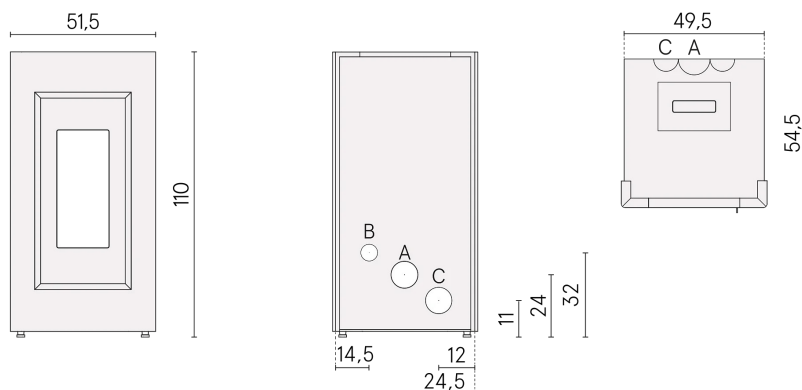

Pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,0 - 10,5
Potenza al focolare (al max)	kW	12,0
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	84
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 88
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	84 - 294
CO ₂ (al min-al max)	%	6,3 - 11,4
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	230 - 159
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	5 - 5
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3+40
Capacità serbatoio	kg	25
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomia (al min-al max)	h	36 - 10
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	120
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	114 - 235
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	7
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS



5 stelle D.M. 186

Go Fast -
Accensione rapidaFlessibilità di
installazioneScarico fumi
posterioreScarico fumi
superiore
(opzionale)Kit concentrico
(opzionale)

Porta in ghisa

Canalizzazione 1
motore
indipendente

Camera Stagna

FINITURE DISPONIBILI

7022075		Metallo Antracite	EAN 8053859015659
7022076		Metallo Bianco	EAN 8053859015666
7022077		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859015673
7022078		Metallo Nero	EAN 8053859015680
7022079		Metallo Titanium	EAN 8053859015697

OPTIONAL

5022002	KIT SCARICO SUP+CONCENTR.11 KW	EAN 8053859015543
5020003	KIT CANALIZ. SUP. ATENA/DUKE/SABA	EAN 8053859012573

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m ³)	0,69	
Peso lordo (kg)	122	
Peso netto (kg)	112	

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO



60 pz