

TK705i

Proiettore DLP BenQ

Caratteristiche principali

- Zoom ottico 1,3x con correzione geometrica motorizzata
- Ampia copertura della gamma cromatica: 98% Rec.709
- Supporto completo per la correzione geometrica automatica
- Ricarica USB-C PD fino a 30W, ideale per console ad alte prestazioni



Specifiche del prodotto

Codice Prodotto / Codice EAN	9H.R0C77.57E / 471 8755 09632 7
Sistema di proiezione	DLP
Risoluzione nativa	0.47" 4K UHD
Luminosità	3000 lumen (MKT)
Contrasto nativo (FOFO) *	Tip. 700 : 1
Colori visualizzati	1,07 miliardi di colori
Copertura Rec.709	98%
Formato nativo	16 : 9
Sorgente luminosa	LED
Durata della sorgente luminosa **	Normale 20.000 / Eco 30.000 ore
Rapporto di proiezione	1.0~1.3
Zoom motorizzato	1.3x
Zoom digitale	0.8~1.0
Ottica ***	F/#=1.8~1.85, f=10.55~13.68
Correzione Keystone	Correzione automatica 2D, Verticale: ±30° (asse singolo), Orizzontale: ± 24° (asse singolo)
Offset di proiezione	100% (+5% ~ -9%, calcolo su altezza totale)
Dimensione immagine	Aampiezza:55"~120" , Zoom:42.3"~92.3"
Modalità immagine	Cinema / Cinema automatico / RPG / FPS / Utente / Luminoso / [HDR10] / [HDR Cinema automatico] / [HDR RPG] / [HDR FPS] / [HDR Utente] / [HDR10+] / [HDR10+ Utente] / [HLG] / [HLG Utente]
Speaker	8W x 2
Supporto risoluzione	da VGA (640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160)
Frequenza orizzontale	15K~102KHz
Frequenza di scansione verticale	23~120Hz
Compatibilità HDTV	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Consumo energetico	250 W (Max); < 0.5 W (Standby)
Consumo in standby	< 0.5W
Alimentazione	da AC 100 a 240 V, 50/60 Hz
Dimensioni prodotto (L x A x P)	229.2 x 168.2 x 249.7mm (include Adj foot)
Peso prodotto	3.8kg +/- 100g
Rumorosità acustica (Normale / Eco2 / Eco) (dB)	Normale: 30dBA(tip.)(modalità Luminoso) Normale: 28dBA(tip.)(altre modalità) Eco: 24dBA(tip.) *In modalità Eco, la potenza della sorgente luminosa è ridotta al 70% *Rumore senza SWF
Temperatura di esercizio	0~40°C
Accessori (Standard)	Cavo di alimentazione Alimentatore Guida rapida Manuale utente digitale Telecomando Scheda di garanzia Dichiarazioni di conformità
Lingue supportate	Inglese / Francese / Tedesco / Spagnolo / Russo / Cinese Tradizionale / Cinese Semplificato / Giapponese / Coreano / Svedese / Olandese / Turco / Ceco / Portoghese / Thailandese / Polacco / Ungherese / Croato / Rumeno / Norvegese / Danese / Bulgaro / Finlandese / Indonesiano / Greco / Arabo (26 lingue)

* La durata della sorgente luminosa può variare in base alle condizioni ambientali e all'uso.
Le caratteristiche e le specifiche del prodotto possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

** Tutti i valori ottici sono misurati con l'ottica standard.

*** Il contrasto è misurato secondo lo standard Full On/Full Off.



Connettività

	Nome I/O	Quantità
1	Porta di alimentazione	1
2	Uscita trigger DC 12V	1
3	USB Tipo-C	1
4	HDMI 2 (HDCP2.2)	1
5	HDMI 1 (HDCP2.2) (Audio Return+)	1
6	USB Tipo-A (Service Media)	1
7	Uscita audio	1




Dimensione



Installazione

Dimensione Schermo		W (mm)	H (mm)	Distanza di proiezione (mm)	
Pollici	mm				
50	1270	1107	623	1107	1439
60	1524	1328	747	1328	1727
70	1778	1550	872	1550	2015
80	2032	1771	996	1771	2303
90	2286	1992	1121	1992	2591
100	2540	2214	1245	2214	2878
110	2794	2435	1370	2435	3166
120	3048	2657	1494	2657	3454
130	3302	2878	1619	2878	3742
140	3556	3099	1743	3099	4030
150	3810	3321	1868	3321	4317
160	4064	3542	1992	3542	4605

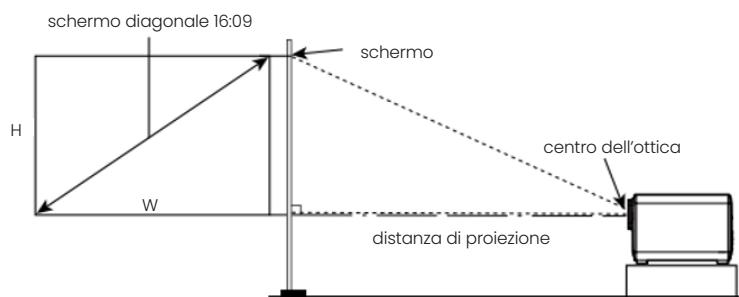

BenQ Italy s.r.l.

Viale Marelli, 165
20099, Sesto San Giovanni (MI)
Italy
Tel: +39 02 36643741

BenQ.it

© 2015 BenQ Corp. Le specifiche possono variare a seconda della regione; per maggiori dettagli, visita i rivenditori locali.
Le caratteristiche e le specifiche effettive del prodotto possono essere modificate senza preavviso. Questo materiale può includere nomi aziendali e marchi registrati di terze parti, che sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari.

