



Inizia una nuova era di dominio.



Unità SSD FireCuda 530R di Seagate con dissipatore di calore

Inizia una nuova era di dominio.

L'unità SSD FireCuda 530R con dissipatore di calore, l'ultima evoluzione della nostra unità SSD PCIe Gen4 più venduta, scatena velocità ultra elevate, durata estrema e prestazioni senza pari. Con componenti all'avanguardia in un sottile formato M.2 2280 e un dissipatore di calore incorporato, è ideale per i gamer e i creatori di livello professionale. L'unità SSD FireCuda 530R supporta Microsoft™ DirectStorage ed è compatibile con la console PS5™ per un gioco senza interruzioni. Inoltre, è disponibile con capacità da 1 TB, 2 TB o 4 TB.

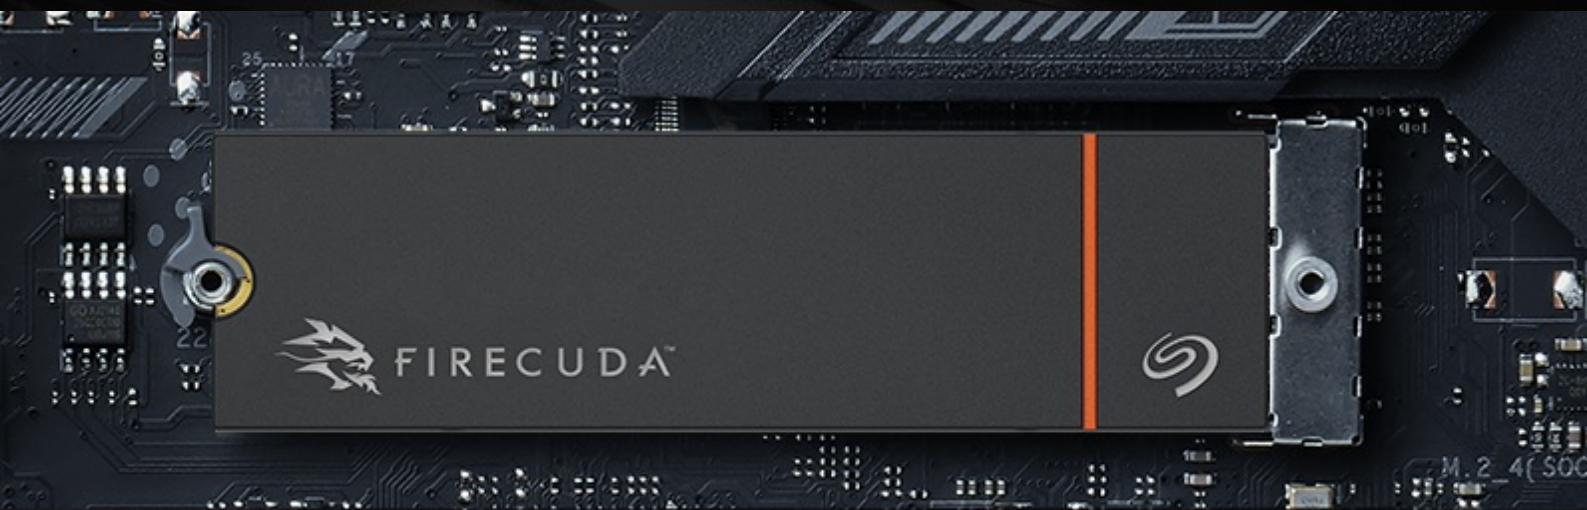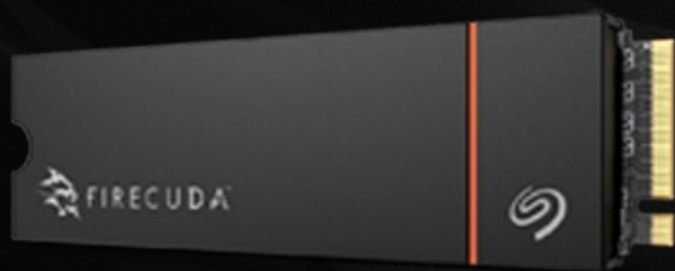

Caratteristiche principali

Prestazioni ottimali

Sali di livello con le velocità ultra elevate delle unità SSD PCIe Gen4 per un'esperienza di gioco e di creazione di contenuti accelerata

Freddo in abbondanza

La tecnologia del dissipatore di calore mantiene gli elementi più freddi per mantenere le prestazioni più a lungo.

Gaming facile

Supporta Microsoft DirectStorage ed è compatibile con PS5™¹

Inizia una nuova era di dominio.



UNITÀ SSD FIRECUDA 530R DI SEAGATE CON DISSIPATORE DI CALORE

Roba seria

Estremamente resistente, fino a 5.050 TBW

Capacità elevata

Scelta tra capacità da 1 TB, 2 TB o 4 TB per tutte le esigenze di gioco

Nessun problema

Coperta da una garanzia di 5 anni e 3 anni di servizi Rescue² e il supporto per SeaTools 5

1 L'uso di un'unità SSD M.2 con la PS5 richiede un'ottima dissipazione del calore con una struttura di raffreddamento, come un dissipatore o un foglio di dissipazione.

2 I servizi Rescue Data Recovery Services non sono disponibili in tutti i paesi.



CONFEZIONE RETAIL	DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE	DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE MASTER	DIMENSIONI DEL PALLET
Lunghezza (mm/pollici)	6.102 pollici/155 mm	11.496 pollici/292 mm	47.992 pollici/1219 mm
Larghezza (mm/pollici)	4.291 pollici/109 mm	6.024 pollici/153 mm	20 pollici/508 mm
Profondità (pollici/mm)	0.945 pollici/24 mm	5.512 pollici/140 mm	27.795 pollici/706 mm
Peso (libbre/kg)	0.265 libbre/0.12 kg	3.241 libbre/1.47 kg	186.291 libbre/84.5 kg
QUANTITÀ			
Unità per confezione master	10		
Confezioni master per pallet	48		
Livelli del pallet	4		

REQUISITI DI SISTEMA	COMPONENTI INCLUSI
- Slot M.2 (connettore M), interfaccia con 4 porte PCIe[®] G4 (compatibile con l'interfaccia PCIe G3 precedente) - Windows[®] 11, Windows 10 - Linux	Unità SSD FireCuda[®] 530R di Seagate[®] con dissipatore di calore

AREA GEOGRAFICA	NUMERO MODELLO	CAPACITÀ	GARANZIA LIMITATA (ANNI)	CODICE UPC	CODICE EAN	UPC CONFEZIONE MULTIPLA
WW	ZP1000GM3A073	1000 GB	5	763649183113	8719706437721	10763649183110
WW	ZP2000GM3A073	2000 GB	5	763649183120	8719706437738	10763649183127
WW	ZP4000GM3A073	4000 GB	5	763649183137	8719706437745	10763649183134

Inizia una nuova era di dominio.

UNITÀ SSD FIRECUDA 53R0 DI SEAGATE CON DISSIPATORE DI CALORE

SPECIFICHE			
UNITÀ SSD FIRECUDA 530R CON DISSIPATORE DI CALORE			
Capacità	4 TB	2 TB	1 TB
Modello standard	ZP4000GM30073	ZP2000GM30073	ZP1000GM30073
Interfaccia	4 porte PCIe Gen4 NVMe 1.4	4 porte PCIe Gen4 NVMe 1.4	4 porte PCIe Gen4 NVMe 1.4
NAND Flash Memory	3D TLC	3D TLC	3D TLC
Formato	M.2 con dissipatore di calore ¹	M.2 con dissipatore di calore ¹	M.2 con dissipatore di calore ¹
PRESTAZIONI			
Sequential Read (Max, MB/s), 128KB ²	7.400	7.400	7.400
Scrittura sequenziale (max MB/s), 128 KB ²	6.800	6.900	7.000
Lettura casuale (max IOPS), 4 KB QD32 T16 ²	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Scrittura casuale (max IOPS), 4 KB QD32 T16 ²	1.300.000	1.300.000	1.300.000
DURATA/AFFIDABILITÀ			
Byte totali scritti (TB)	5.050	2.400	1.100
Valore MTBF (ore)	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati (anni) ³	3	3	3
Garanzia limitata (anni)	5	5	5
CONSUMO ENERGETICO			
Assorbimento medio durante attività (W)	8,9	8,6	8,3
Assorbimento medio durante inattività PS3 (mW)	29	28	22
Modalità L1.2 a basso consumo energetico (mW)	<5	<5	<5
CONDIZIONI AMBIENTALI			
Temperatura interna in condizioni operative (°C)	Da 0 a 70	Da 0 a 70	Da 0 a 70
Temperatura in condizioni non operative (°C)	Da -40 a 85	Da -40 a 85	Da -40 a 85
Resistenza agli urti in condizioni non operative, 0.5 ms (G)	1.500	1.500	1.500
CARATTERISTICHE PARTICOLARI			
TRIM	Sì	Sì	Sì
S.M.A.R.T.	Sì	Sì	Sì
Conformità con la Direttiva RoHS	Sì	Sì	Sì
CARATTERISTICHE FISICHE			
Lunghezza massima (mm/pollici)	80,85 mm/3.183 pollici	80,85 mm/3.183 pollici	80,85 mm/3.183 pollici
Width (mm/in, max)	24.22 mm/0.953 pollici	24.22 mm/0.953 pollici	24.22 mm/0.953 pollici
Altezza massima (mm/pollici)	11.10 mm /0.437 pollici	11.10 mm /0.437 pollici	11.10 mm /0.437 pollici
Peso (g/libbre)	49 g/0.108 libbre	49 g/0.108 libbre	49 g/0.108 libbre

1 Verificare che nel sistema sia disponibile abbastanza spazio per l'installazione, in quanto le dimensioni dell'unità FireCuda 530 with heatsink sono maggiori di quelle del formato M.2 2280 standard. Il dissipatore di calore è preinstallato e la sua rimozione potrebbe danneggiare l'unità SSD.

2 Prestazioni della configurazione di fabbrica ottenute su un'unità appena formattata. Le prestazioni possono variare in base alla versione del firmware dell'unità SSD, all'hardware e alla configurazione di sistema. Prestazioni basate su CrystalDiskMark v.7.0.0 x64 su host Windows 10 con scheda madre PCIe Gen4.

3 I servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati non sono disponibili in tutti i paesi.

SEAGATE.COM

© 2024 Seagate Technology LLC. Tutti i diritti riservati. Seagate, Seagate Technology e il logo Spiral sono marchi registrati di Seagate Technology LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi. FireCuda® è un marchio depositato o un marchio registrato di Seagate Technology LLC o di una delle società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. I marchi contenente la parola NVMe e/o il design NVMeExpress sono marchi registrati di NVMeExpress, Inc. I marchi contenente la parola PCIe e/o il design PCIeExpress sono marchi registrati e/o di servizio di PCI-SIG. PlayStation è un marchio registrato di Sony Computer Entertainment Inc. PS4 e PS5 sono marchi registrati della stessa società. Tutti gli altri marchi depositati o registrati appartengono ai rispettivi proprietari. 1 gigabyte o 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 terabyte o 1 TB a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un'unità. Il sistema operativo del computer può usare un altro standard di misurazione e indicare una capacità inferiore. Alcune delle capacità elencate sono, inoltre, valide per funzioni come la formattazione, ma non sono disponibili per la memorizzazione dei dati. Le velocità effettive di trasferimento dei dati potrebbero variare a seconda dell'ambiente operativo e di altri fattori, quali l'interfaccia scelta e la capacità dell'unità. Seagate si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le condizioni di offerta o le specifiche tecniche dei prodotti. DS7.1-2403US