


UNICO 475



CARATTERISTICHE PRODOTTO	
Modello	UNICO 475
Base (mm)	600
Installazioni	Sopratop
Foro da Incasso (mm)	980 x 480
Profondità Vasca (mm)	200

DATI LOGISTICI	
Peso Lordo (kg)	19,17
Peso Netto (kg)	13,20
Volume Imballo (kg)	0,186

CARATTERISTICHE IMBALLO	
Corredi	Sifone salvaspazio, troppopieno tondo, pilette e ganci.

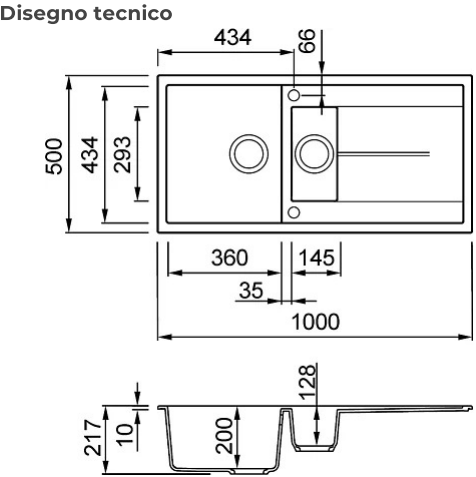

KERATEK



LKU47596 K96
8032861029649



LKU47586 K86
8032861029663



LKU47587 K87
8031873007881



LKU47588 K88
8031873007898



LKU47589 K89
8031873007904



LKU47595 K95
8031873007911



LKU47599 K99
8031873007928

GRANITEK



LMU47579 M79
8032557112150



LGU47539 G39
8031873006297



LGU47540 G40
8032861068044



LGU47543 G43
8032861068051



LGU47548 G48
8032861068068



LGU47551 G51
8032861068075




LGU47559 G59
8032861068082






LGU47562 G62
8032861068099





LGU47568 G68
8032861068105



LGU47578 G78
8032861068112

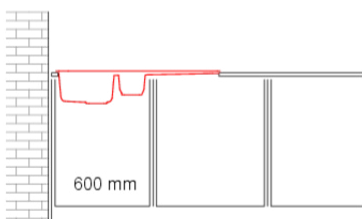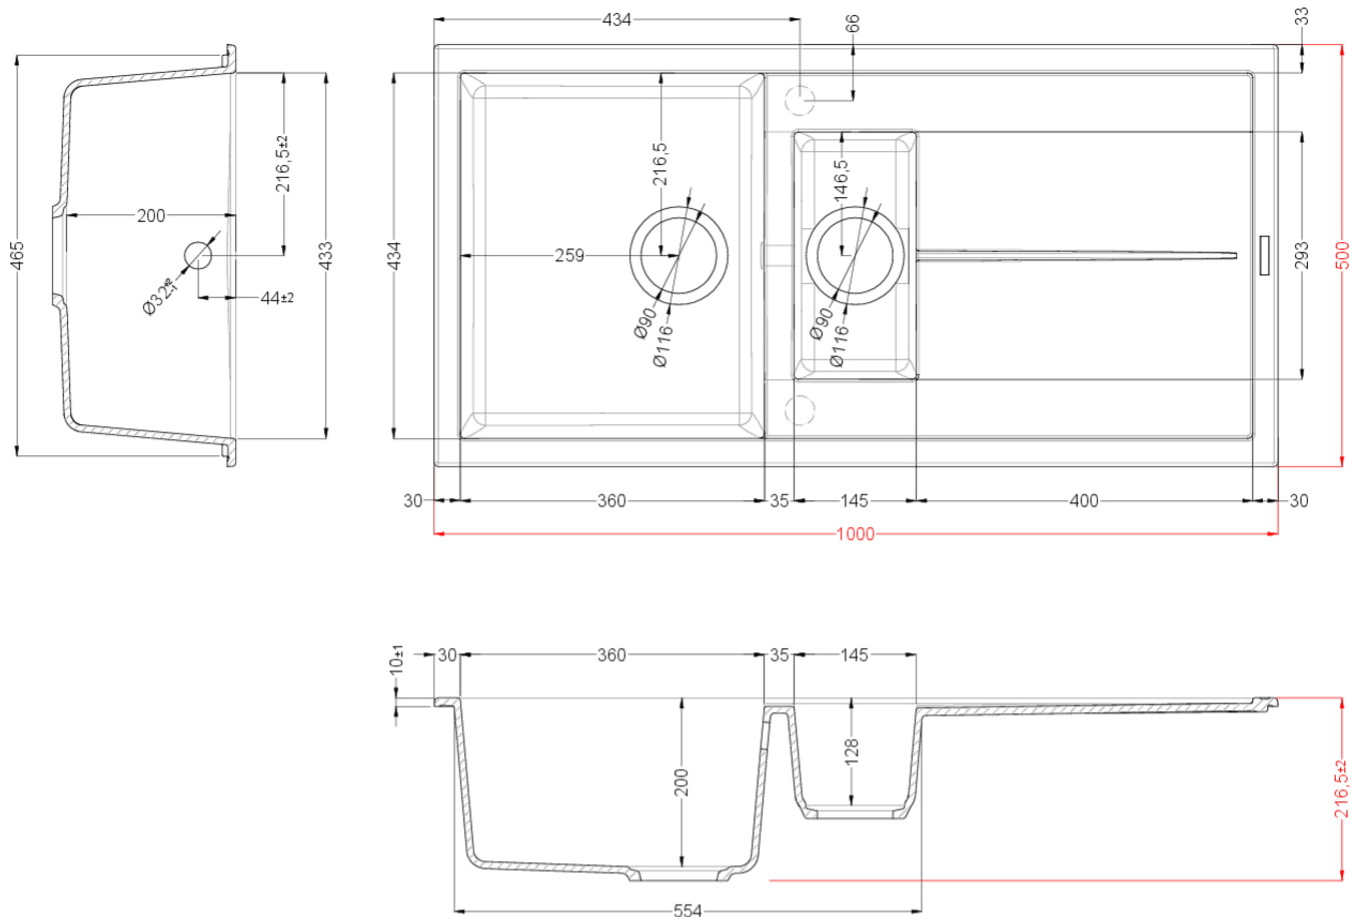

Fixing System

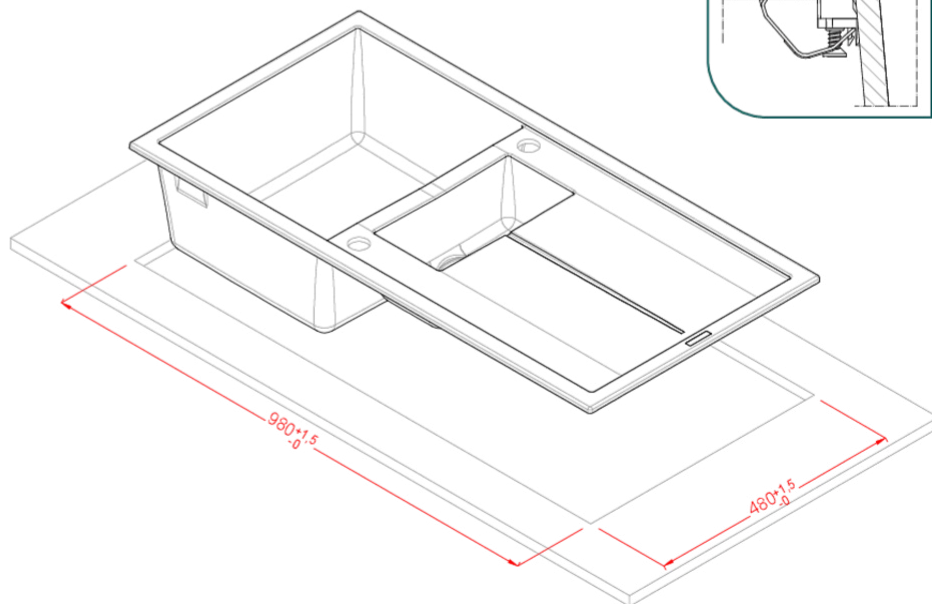

Unico 475

general tolerances where not expressly communicated $\pm 0,4\%$
connection dimensions according to UNI EN 695
eventual exceptions are reported with *

elleci