

Adattatore USB-C a HDMI Multiport con Power Delivery 140W, 4K 60Hz, Hub USB 10Gbps, Mini Dock Tipo-C per MacBook, Dell, ThinkPad, HP

ID prodotto: 164B-USBC-MULTIPOINT



Trasforma una porta USB-C in una workstation mobile completa con video 4K, Power Delivery fino a 140W e connettività USB ad alta velocità in un unico adattatore compatto.


Gestisci un display HDMI 4K 60Hz aggiungendo porte dati USB-C e USB-A tramite un unico adattatore. Sostituisci più dongle in postazioni condivise, desk flessibili, kit da viaggio e implementazioni sul campo. Meno accessori significano tempi di configurazione ridotti e minore ingombro dei cavi.

Fornisci fino a 140W di USB-C Power Delivery in passthrough per supportare notebook ad alte prestazioni e sistemi orientati all'AI anche sotto carico. Una porta dedicata USB-A 2.0 consente di collegare periferiche essenziali senza occupare porte critiche del dispositivo host.

Aggiungi una porta USB-A 10Gbps con BC 1.2 per trasferimenti dati rapidi e ricarica ottimizzata dei dispositivi, oltre a una porta USB-C 10Gbps per periferiche e unità di archiviazione moderne. Implementazione immediata grazie all'installazione plug-and-play senza driver. Il design compatto si inserisce facilmente nelle borse per notebook, semplificando le distribuzioni per team ibridi e utenti remoti.

<!--StartFragment-->Questo hub presenta un alloggiamento realizzato con il 75% di alluminio riciclato post-consumo (PCR), il 75% di plastica PCR e una guaina del cavo composta per il 35% da TPE (elastomero termoplastico) PCR.<!--EndFragment--> Il prodotto viene inoltre fornito in un imballaggio FSC Mix realizzato con materiali provenienti da fonti responsabili. Questi materiali contribuiscono ad allineare l'infrastruttura IT agli obiettivi di sostenibilità della tua organizzazione, senza compromettere qualità o durata nel tempo.

Certificazioni, report e compatibilità

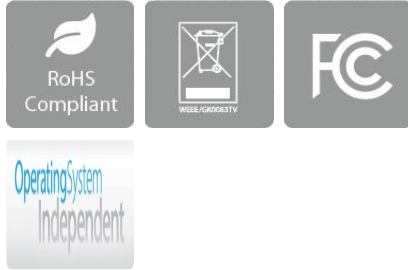

## Applicazioni

- Collega rapidamente laptop a display HDMI e periferiche USB in sale conferenze o postazioni hot-desk, senza dover utilizzare più adattatori separati.
- Crea una postazione di lavoro compatta collegando un dispositivo USB-C a un display di grandi dimensioni, tastiera, mouse e altre periferiche USB
- Alimenta e ricarica il laptop tramite USB-C mantenendo disponibili le porte essenziali

## Caratteristiche

- **Postazione Mobile con un solo Adattatore**: Trasforma una porta USB-C in HDMI 4K 60 Hz, pass-through USB-C PD 140 W e porte dati USB-C e USB-A; riduce i dongle per postazioni condivise, kit viaggio e implementazioni IT
- **Espansione con Connettività USB-A e USB-C ad alta Velocità**: Include una porta USB-A 10 Gbps con BC 1.2 per trasferimenti rapidi e ricarica ottimizzata; una porta USB-C 10 Gbps garantisce prestazioni elevate e collegamento fluido a periferiche moderne
- **Supporto per Laptop ad alte Prestazioni**: Abilita fino a 140 W di Power Delivery USB-C in pass-through per carichi AI e notebook ad alto consumo; la porta USB-A 2.0 collega periferiche essenziali senza occupare le porte del dispositivo host
- **Implementazione Semplificata senza Driver**: Supporta distribuzione plug-and-play senza driver o software; riduce approvazioni di sicurezza e ticket di assistenza; design compatto ideale per borse laptop e team ibridi in mobilità
- **La Scelta dei Professionisti IT**: Adattatori multiporta testati nel nostro Innovation Lab per affidabilità enterprise e compatibilità multiplatforma; Progettati per distribuzioni su larga scala, upgrade a Windows 11 e PC con funzioni AI

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica	Sì

rapida

Display supportati 1

Audio Sì

Interfaccia USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

Tipo bus USB-C

Standard del settore HDMI 2.0

Specifiche USB Power Delivery Rev. 3.2

USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)

ID chipset Parade - PS188

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati 10Gbps

Risoluzioni digitali massime 4K 60Hz

Tipo e velocità USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Supporto UASP Sì

Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)

Specifiche generali Carica Massima del Laptop: 125 W

---

#### Connettore/i

Porte esterne 1 - HDMI

1 - USB 3.2 Type-A (9 Pin, Gen 2, 10Gbps, 7.5W Power)

1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

1 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)

Connettori host 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

---

Software

Compatibilità con sistemi operativi      Nessun driver o software richiesto

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi      Un dispositivo host con una porta USB-C disponibile (per garantire la piena funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C del dispositivo host deve supportare USB Power Delivery e DP alt mode).

Opzionale: Adattatore di alimentazione USB-C (ad esempio, adattatore di alimentazione USB-C di un laptop).

Nota      Non tutte le porte USB-C supportano le funzionalità complete dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del computer host supporti le tecnologie USB Power Delivery e DP Alternate Mode.

Se l'host USB-C non supporta l'USB Power Delivery, la porta di alimentazione PD non alimenterà l'host USB-C

Per ottenere la risoluzione UHD è necessario uno schermo con capacità 4K (4K è anche noto come 4K x 2K)

Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. Ad esempio, se richiede esattamente 60 W di potenza e un adattatore ne consuma una parte, il computer laptop potrebbe non riconoscere la potenza come sufficiente. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Power Delivery, rivolgersi al produttore dell'hardware.

USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) è anche conosciuto come USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione      Alimentato via bus e Adattatore di Alimentazione Host USB-C

Power Delivery      140W

Tensione di uscita      5 DC

Tipo presa      Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)

Consumo energetico      15W

## Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10% ~ 85% RH

## Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio Siderale
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza del cavo	8.0 in [20.3 cm]
Lunghezza prodotto	5.0 in [127 mm]
Larghezza prodotto	1.3 in [34 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [11 mm]
Peso prodotto	2.8 oz [78 g]

## Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	5.6 in [14.2 cm]
Larghezza del Pacco	6.7 in [17.0 cm]
Altezza del Pacco	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.7 oz [106.0 g]

## Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore multiporta
	1 - Documentazione del Prodotto

## Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

