

NT5 MAX

Costruita per l'emozione, regolata per il comfort



85 km

Autonomia massima



Prime



Prime

1600 W

Potenza massima

28%

Pendenza massima

**NavXride per una
stabilità potenziata**



Sospensione doppia anteriore e posteriore

Guida confortevole dalle strade cittadine al fuoristrada.



Pro-Tuned

Freni a disco doppi da 140 mm con EABS




Pro-Tuned

Il design segue l'esperienza

Comfort simile a un SUV per i pendolari in città e le avventure fuoristrada, unendo stile e prestazioni, per un'esplorazione urbana confortevole



Potenza che domina ogni terreno

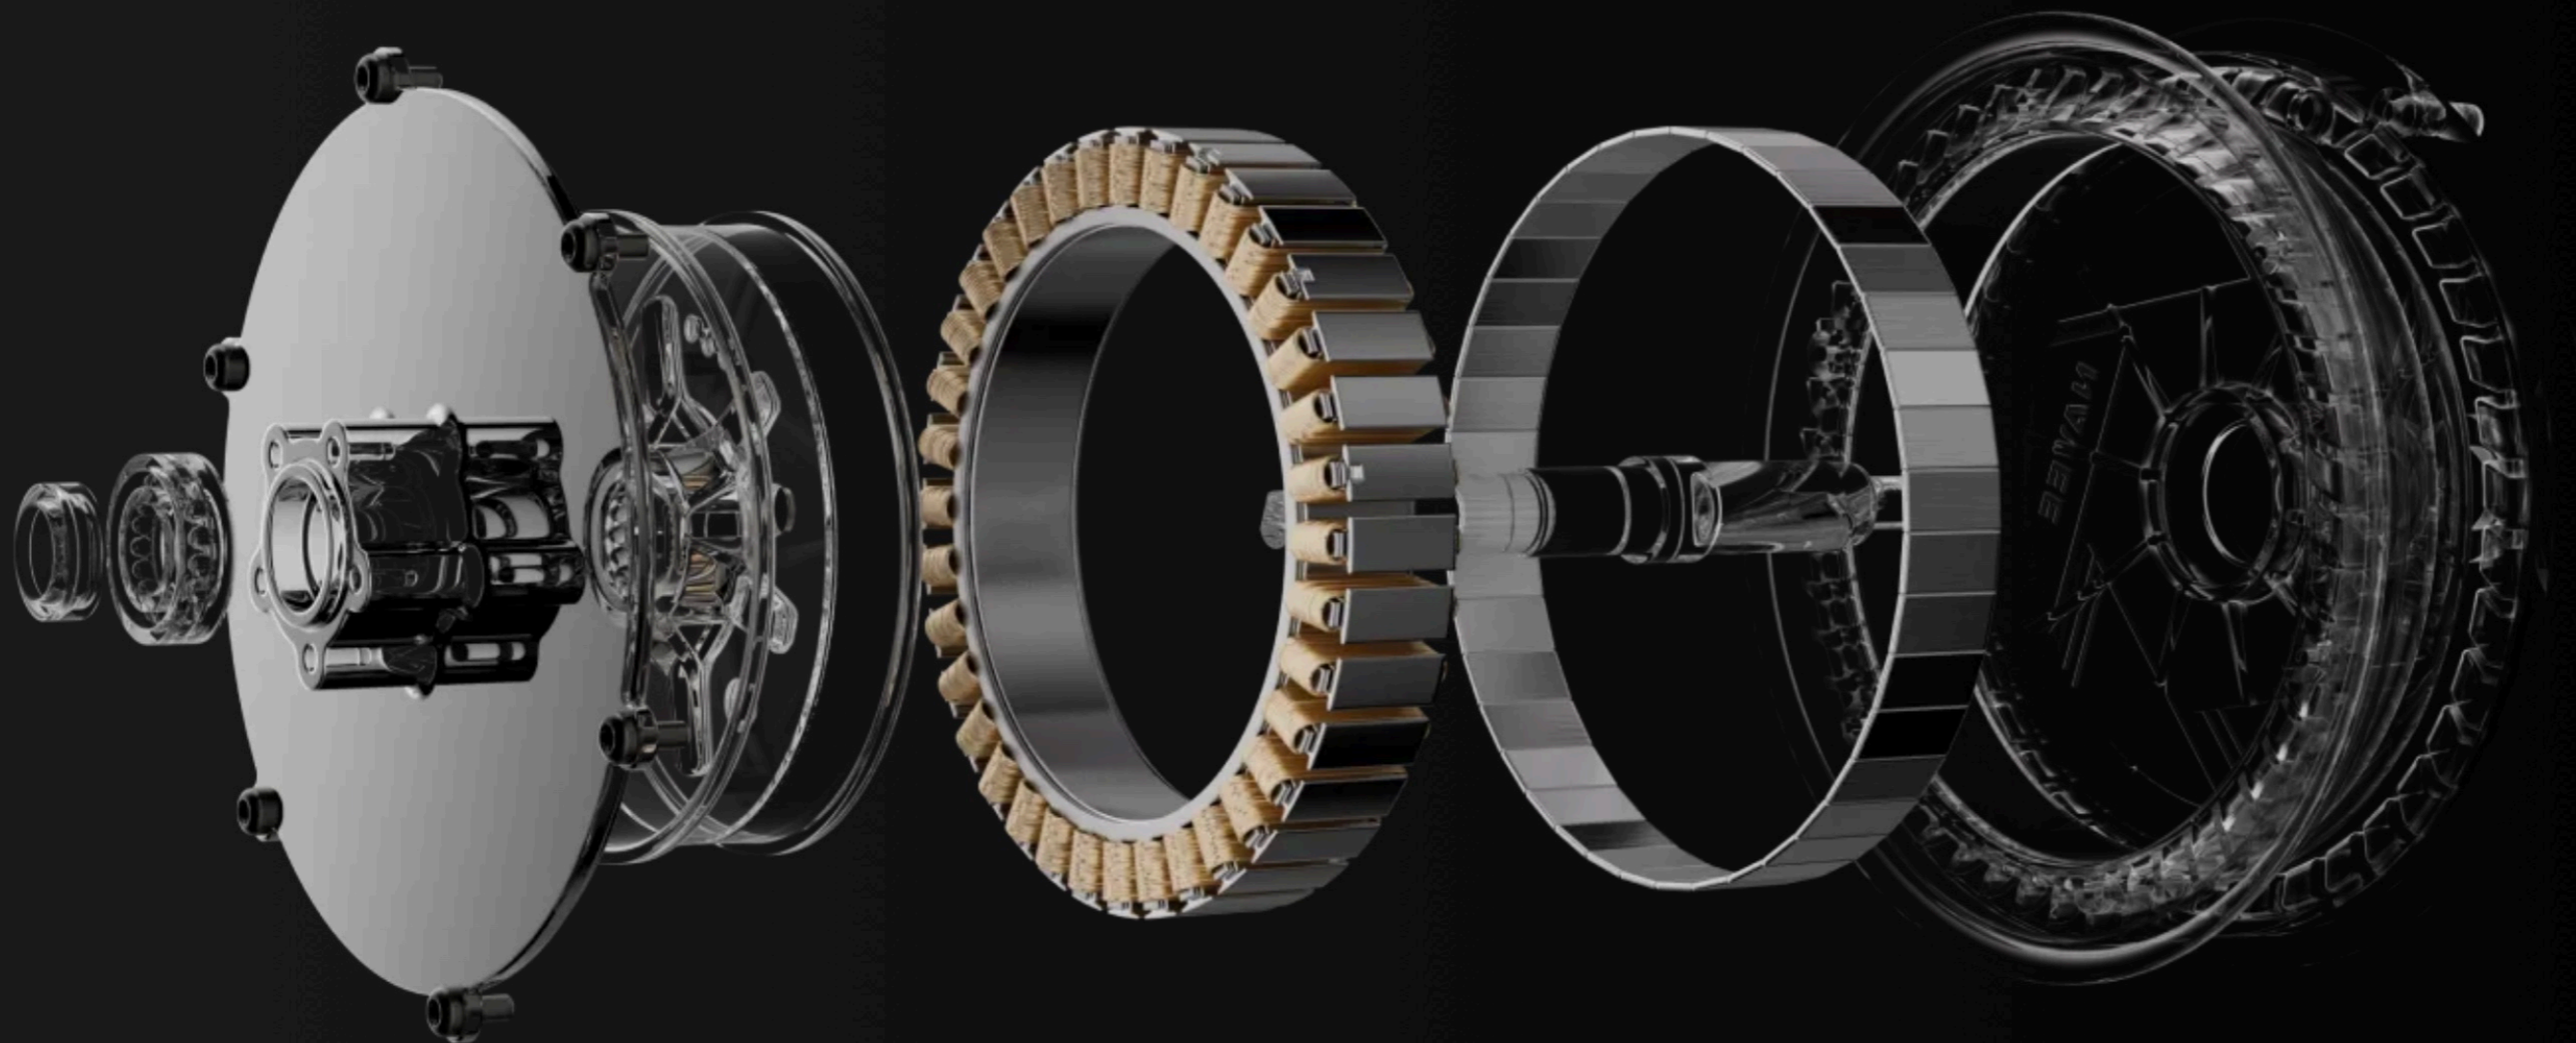

Potenza massima

1600W

NT5 Max

1200W

Altro

Pendenza di salita

28%

NT5 Max

25%

Altro

Viaggia più lontano con una potenza maggiore



NavUltrange™

In condizioni ottimizzate, il sistema proprietario NavUltrange™ di Navee integra BMS intelligente, motore ad alta efficienza, gestione avanzata della batteria, recupero energetico e tecnologie ottimizzate degli pneumatici per estendere significativamente l'autonomia di guida, permettendoti di viaggiare più lontano con una singola carica e in tutta sicurezza.

Autonomia massima a 15 km/h

85km

NT5 Max

70km

Altri

Autonomia massima a 20 km/h

75km

NT5 Max

60km

Altri

Autonomia massima a 25 km/h

53km

NT5 Max

50km

Altri

[1] L'autonomia massima di 85 km è stata testata con batteria completamente carica, un carico di 75 ± 5 kg (165 ± 11 libbre) e a una temperatura ambiente di $25 \pm 5^\circ\text{C}$ ($77 \pm 9^\circ\text{F}$), mantenendo una velocità di 15 km/h (9,3 mph) su asfalto. L'autonomia effettiva può variare in base al peso del conducente, allo stile di guida, al numero di partenze e fermate, alla temperatura ambiente, alle condizioni stradali e alla velocità.


[2] La velocità massima può variare a seconda della regione a causa delle normative locali. Rispettare sempre le leggi applicabili e guidare in modo responsabile.

Capacità affidabile anche al freddo


Offre un'efficienza superiore del 10% rispetto alle batterie standard per una potenza affidabile a basse temperature.

Battery Capacity in Cold Conditions

Cold-Resistant Battery



Standard Battery



-15°C



Stabile anche alla velocità massima

Il passo ottimizzato di 70 mm unito a NavXRide™ garantisce che ogni corsa veloce rimanga stabile e sicura.



Fluido e Stabile con Sospensione Anteriore e Posteriore

Costruito con una sospensione anteriore a doppio telescopio e una sospensione posteriore a molla, ogni corsa è incredibilmente fluida, indipendentemente dal terreno su cui si guida.

40mm

Corsa della
Sospensione





Sistema Frenante Triplo

Anteriore e posteriore **140 mm** freni a disco & EABS

La serie NT5 abbina doppi freni a disco da 140 mm all'EABS per un controllo fluido e fermate di emergenza sicure, garantendo una frenata precisa in ogni situazione.

Faro da 6W con Rilevamento Automatico

Il faro montato in basso si accende o spegne automaticamente in base alla luce ambientale.

25m

Distanza di Illuminazione



IPX6 Resistenza all'Acqua

Guida con sicurezza sotto la pioggia: la protezione IPX6 protegge lo scooter dalle condizioni umide senza comprometterne le prestazioni.



Compagno di Guida Stabile

150 kg Carico Utile Massimo

1000 kg Test di Carico Statico Superato

200,000 Test di Ciclo in Laboratorio





NavFlylock™ **Sblocco Automatico**

Si sblocca automaticamente quando ti avvicini con il telefono. Pronto per partire all'istante.

Modello Prodotto	NT5 Max	Età	18-50
Peso Massimo del Conducente	150kg	Tensione Batteria	48V
Capacità Nominale Batteria	561.6Wh	Tempo di Ricarica	5-6h
Velocità Massima	25km/h	Autonomia massima	85 km(15km/h)
Autonomia a 20km/h	75km	Autonomia a 25km/h	53km
Potenza Motore	1600 W	Pendenza massima	28%
Modalità di Guida	Trazione Posteriore	Sistema di Sospensione	Anteriore Telescopica Bilanciere Posteriore
Frenatura	Doppio Disco + EABS	Pneumatici	Pneumatico Senza Camera 10.5 pollici
Luce Anteriore	6W Rilevamento Automatico	Luce Posteriore	Luce di Stop 1.2W
Freccia	Freccia 1.6W	Schermo	Schermo LED 5"
Carico Utile Massimo	150kg(331lbs)	Grado di Protezione IP	IPX6
Dimensioni Aperto (L x P x H)	1250*625*1355mm	Dimensioni Chiuso (L x P x H)	1250*625*645mm
Peso Netto	33.5kg	Pieghevole	1 Alzata
Bluetooth	Sì	FIND MY (IOS)	Sì
Tecnologia FlyLock	Sì	TCS	Sì
APP NAVEE	Sì		