

Hub Thunderbolt™ 5 a 4 Porte con KVM Thunderbolt™ Share, 80/120Gbps, Multi-Monitor 8K, PD 140W, USB-A 10Gbps, Compatibile TB4/USB4, per MacBook M4 Pro/Max/M5

ID prodotto: 303UE-TB5-HUB



Sfrutta le prestazioni di livello aziendale con un hub Thunderbolt™ 5 compatto costruito per i processi di lavoro più complessi. Con un throughput fino a 80/120 Gbps, una ricarica per laptop da 140 W e un ampio supporto per le periferiche, questo hub alimenta storage, display e dispositivi ad alta velocità da un'unica connessione Thunderbolt.


Il software Thunderbolt™ Share incluso consente a due PC Windows di condividere una singola tastiera, un mouse e un display su un unico cavo Thunderbolt, senza bisogno di uno switch KVM. Grazie al supporto per il trasferimento di file, il controllo condiviso e la migrazione di PC, ottimizza i flussi di lavoro multi-PC con una latenza ultrabassa.

Sfrutta l'intera larghezza di banda di Thunderbolt 5 per i carichi di lavoro intensivi, compreso lo storage Thunderbolt e USB4 NVMe con velocità fino a 6.200 MB/s. Tre porte Thunderbolt 5 e una porta USB-A 10Gbps supportano SSD ad alta velocità, adattatori di rete, dispositivi Thunderbolt collegati in cascata e periferiche USB-C.

Collega più display ad alta risoluzione, compresi monitor 8K o 6K, mentre alimenta il sistema. L'hub fornisce fino a 140W Power Delivery per i laptop, 15W PD sulle porte Thunderbolt a valle e 7,5W (1,5A) di ricarica sulla porta USB-A per i dispositivi mobili.

Costruito con un robusto chassis in alluminio, questo hub include un blocco di sicurezza K-slot, un pulsante di accensione e un supporto di montaggio VESA 40x40 mm per installazioni pulite e sicure. È incluso un cavo host Thunderbolt 5 da 1 m per un'implementazione rapida in ambienti aziendali o condivisi.

Certificazioni, report e compatibilità

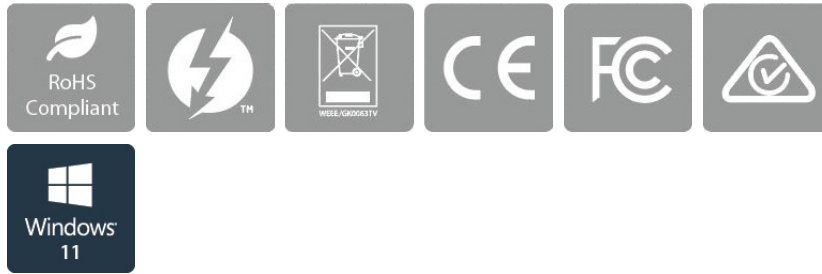

Applicazioni

Caratteristiche

- **Esperienza KVM con Thunderbolt™ Share**: software Thunderbolt™ Share incluso consente a due pc di condividere tastiera, mouse e display con un solo cavo thunderbolt senza switch; supporta trasferimento file, controllo condiviso e migrazione pc solo windows
- **Prestazioni Display Avanzate Apple Silicon:** Questo hub supporta doppio 6K 60Hz su MacBook Air e MacBook Pro base; fino a triplo 4K 144 Hz su MacBook Pro con M5 Pro; oppure quattro display 4K in cascata con due monitor Thunderbolt su M5 Max
- **Connessione Periferiche ad Alte Prestazioni**: Tre porte Thunderbolt™ 5 e una USB-A 10Gbps downstream per monitor multipli 8K / 6K, unità NVMe, SSD veloci, adattatori di rete, dispositivi Thunderbolt in daisy-chain e periferiche USB-C fino a 80Gbps
- **Alimentazione e Ricarica per Parco Dispositivi IT Moderni**: Erega fino a 140W per la ricarica del laptop; Le porte TB5 downstream supportano Power Delivery 15W e la porta USB-A dedicata 10Gbps (7,5W) ricarica i dispositivi mobili
- **Progettato per la Distribuzione in Ambito Professionale**: Chassis in alluminio resistente con slot Kensington e pulsante di accensione; Compatibile con montaggio VESA (40x40mm) e include cavo host Thunderbolt™ 5 da 1m

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	4
Tipo bus	Thunderbolt 5
	Thunderbolt 4
	USB4 (40Gbps)

		USB4 (80Gbps)
Compatible Lock Slot		Kensington Standard Slot (K-Slot)
Standard del settore		Thunderbolt 5
		USB 3.2 Gen 2 10Gbps
		USB Power Delivery 3.1
ID chipset		Intel - JHL9480
		Parade - FL5801
		Infineon - CYPM1322
		Infineon - CYPD8225
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	80Gbps
	Risoluzioni digitali massime	7680 x 4320 (8K) 60Hz
	Tipo e velocità	Thunderbolt 5 - 80 Gbit/s
		USB4 - 40 Gbit/s
		USB4 - 80 Gbit/s
	Supporto UASP	Sì
	Supported Charging Outputs	USB-C (15W)
		BC 1.2 (1.5A)
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	3 - Thunderbolt 5
		1 - USB 3.2 Type-A (9 Pin, Gen 2, 10Gbps, 7.5W Power)
	Connettori host	1 - Thunderbolt 5
Software		
	Compatibilità con	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.12 -

sistemi operativi 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Thunderbolt 3 (TB3) non è supportato (ad eccezione dei chipset Apple M1/M2/M3 Standard basati su TB3). I chipset M1, M2 e M3 Standard funzionano con un solo display, mentre i chipset M4/M5 Standard e M1/M2/M3/M4 Pro/Max funzionano con due display. Quando è collegata a un MacBook, la porta Thunderbolt 5 (USB-C DFP) del dock supporta fino a HDMI 2.0b (4K 60 Hz) se si utilizza un adattatore HDMI. Per ottenere frequenze di aggiornamento elevate potrebbe essere necessario il supporto DSC (Display Stream Compression) da parte del monitor e della GPU host. La profondità di bit e la profondità di colore possono essere regolate per consentire frequenze di aggiornamento più elevate e i risultati possono variare a seconda degli aggiornamenti del sistema operativo. Se si verificano problemi di riconoscimento del monitor, collegare prima il monitor con la frequenza di aggiornamento più bassa, poiché i monitor con frequenza di aggiornamento elevata possono consumare tutta la larghezza di banda disponibile. Per la compatibilità dei display esterni con una singola connessione Thunderbolt su diversi sistemi Windows, consultare il sito Web del produttore del computer.
Nota	Questa docking station non è supportata sui dispositivi host Thunderbolt 3 Si raccomanda di utilizzare monitor dello stesso produttore e modello

Indicatori

Indicatori LED	1 - LED di Alimentazione: Acceso Fisso - Alimentazione Attiva Spento - Alimentazione Disattivata
----------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Power Delivery	140W
Tensione di uscita	21V DC
Corrente di uscita	8.58A
Tipo punta centrale	Positivo

Tipo presa	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Consumo energetico	180.18

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	Da 0% a 95% (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio Siderale
Lunghezza del cavo	0.0 ft [0.0 m]
Lunghezza prodotto	6.8 in [172.6 mm]
Larghezza prodotto	3.1 in [77.5 mm]
Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Peso prodotto	15.9 oz [451 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	5.7 in [14.5 cm]
Larghezza del Pacco	9.3 in [23.5 cm]
Altezza del Pacco	3.9 in [9.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 lb [1.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub Thunderbolt 5
	1 - Adattatore di alimentazione universale (UK/EU)
	1 - Cavo host Thunderbolt 5 da 1 m

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.