


**Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
Vetro temperato, Nero opaco
PPQ7AAI40**

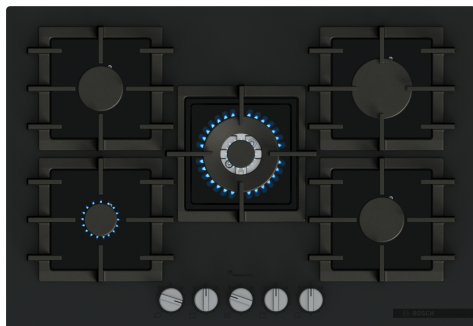

Accessori opzionali

HEZ298114	Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ32WA00	Termosonda wireless
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

**Piano cottura a gas Black Matt, con
controllo preciso della fiamma Flame
Select e facile pulizia grazie alle manopole
magnetiche removibili e alle griglie in
ghisa lavabili in lavastoviglie.**

- **FlameSelect:** regola la fiamma a gas con precisione utilizzando nove livelli ben definiti.
- **Pulizia facilitata:** con manopole removibili e griglie lavabili in lavastoviglie.
- **Griglie lavabili in lavastoviglie:** pulizia del piano cottura ancora più facile.
- **Griglie d'appoggio semicontinue:** più piccole per pulirle più facilmente.
- **Interruzione del gas:** garantisce la sicurezza in caso di fiammate.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
Design: Da incasso
Alimentazione: A gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-560 x 480-490 mm
Larghezza: 752 mm
Dimensioni (AxLxP): 45x752x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 150x800x600 mm
Peso netto: 19.5 kg
Peso lordo: 21.5 kg
Indicatore di calore residuo: Non presente
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Materiale principale della superficie: Vetro temperato
Colore della superficie: Nero opaco, Nero opaco
Colore della cornice: Nero opaco
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100 cm
Codice EAN: 4242005597901
Dati nominali collegamento gas: 11500 W
Corrente: 3 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz



**Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
Vetro temperato, Nero opaco
PPQ7AAI40**

- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Assorbimento: 11.5 kW

Piano cottura a gas Black Matt, con controllo preciso della fiamma Flame Select e facile pulizia grazie alle manopole magnetiche removibili e alle griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

Design

- Superficie in Vetro temperato con finitura nera opaca
- Senza cornice: installazione in appoggio o a filo top.
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello, frontali: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona anteriore sinistra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona centrale: fuoco FastWok fino a 4 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Griglie d'appoggio in ghisa: leggere ma dotate di grande stabilità grazie alla loro superficie semi-continua.


Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- metano H 25 mbar (HU)
- metano L 25 mbar (NL)
- gas liquido G30,31 28-30/37mba
- gas liquido G30 37 mbar (PL)
- gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 54 x 752 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Min. spessore del top della cucina: 20 mm

**Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
Vetro temperato, Nero opaco
PPQ7AAI40**

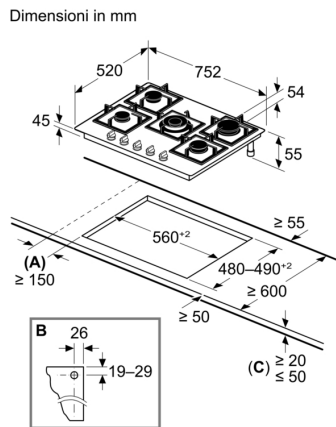

- A:** Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete
- B:** Posizione dell'allacciamento del gas nell'apertura
- C:** Con il forno da incasso al di sotto, forse di più; vedere i requisiti di spazio per il forno

Per piani di lavoro con spessore tra 12 mm e 20 mm è necessario un distanziale aggiuntivo, contattare l'assistenza clienti per i dettagli