


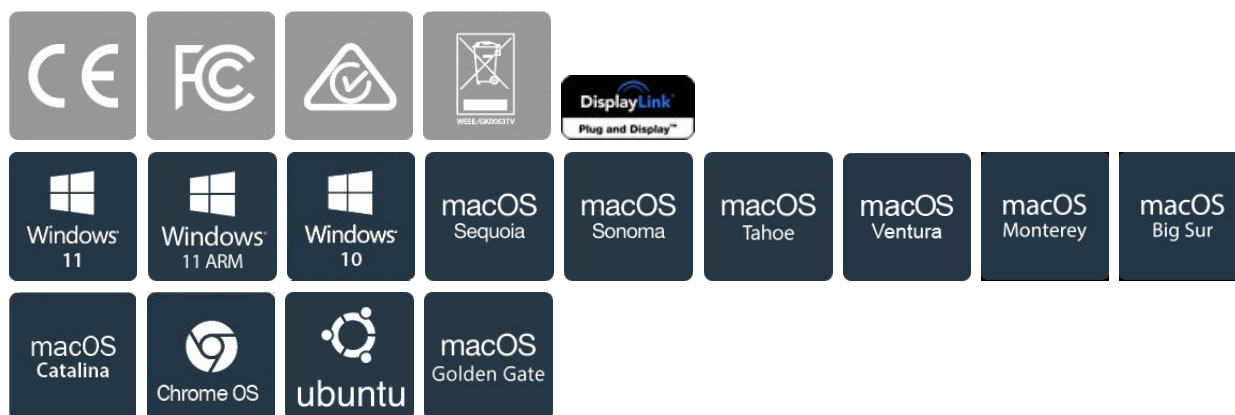

Applicazioni

- Gestione centralizzata dei dock per monitorare, proteggere e aggiornare da remoto tutte le docking station dell'organizzazione
- Standardizza le postazioni di lavoro con doppio monitor su diversi dispositivi utilizzando un'unica soluzione di docking universale

Caratteristiche

- Gestione Centralizzata dei Dock: Smart Dock Manager offre ai team IT visibilità e controllo in tempo reale; gestisci ticket e identifica problemi rapidamente; distribuisce firmware da remoto e monitora connessioni e porte installate su tutte le postazioni
- Standardizzazione Multi OS: Le uscite HDMI o DisplayPort basate su DisplayLink supportano configurazioni dual monitor uniformi con diversi monitor; compatibile con Windows, macOS, Linux e ChromeOS per deployment laptop misti
- Semplifica la Distribuzione: Le opzioni di installazione DisplayLink INF EXE e MSI supportano installazioni manuali, configurazioni intuitive e distribuzioni enterprise automatizzate; aiutano i team IT ad adattare il deployment alle esigenze operative
- Esperienza di lavoro uniforme: Gigabit Ethernet, 7 porte USB e alimentazione 96W mantengono dispositivi connessi e carichi negli ambienti hot desk; migliorano la produttività degli utenti e semplificano le postazioni condivise per i team IT
- La Scelta per Professionisti IT: Testato rigorosamente in innovation lab su oltre 100 monitor e principali brand di laptop; assicura prestazioni affidabili e coerenti tra piattaforme con assistenza tecnica multilingue 24/5

Generale

UPC

065030921923

Altezza confezione	1
Garanzía	3 Years

Note/Requisiti Speciali

Note speciali	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) e USB 3.0 (5Gbps) I Jumbo Frame non sono più supportati in macOS
---------------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	AC Adapter Included
Power Delivery	96W
Tensione ingresso	110V-240V AC
Corrente ingresso	1.9A
Tensione di uscita	20V DC
Corrente di uscita	6.75
Polarità punta centrale	Positive
Consumo energetico	135W

Caratteristiche Fisiche e Ambientali

Colore	Grigio Siderale
Tipo enclosure	Plastic
Lunghezza prodotto	8.0 in [20.2 cm]
Larghezza prodotto	3.7 in [95 mm]
Altezza prodotto	1.3 in [32 mm]
Peso prodotto	12.7 oz [360 g]

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	20% ~ 80% RH

Prestazioni

Uscite di ricarica supportate	BC 1.2 (1.5A) USB-C (20W)
Velocità massima trasferimento dati	4K 60Hz
Tipo e velocità	USB 10Gbps
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
PXE	Sì
Montabile a parete	Sì
MTBF	10.000 ore
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz

Hardware

Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Supporto di 4K	Sì
Display supportati	2
Numero di porte di ricarica batteria 1,2	1
Audio	Sì
Interfaccia	USB 10Gbps
Slot di sicurezza compatibile	Kensington K-Slot

	Kensington Nano Slot
N. di display	2
ID chipset	DisplayLink - DL-6950
	VIA Labs - VL108
	VIA Labs - VL822
	VIA Labs - VL817
	VIA Labs - VL122
	Realtek - RTL8153B
Indicatori LED	1 - Alimentazione: <i>Fisso </i>- Il dock è acceso <i>Spento </i>- Il dock non è collegato all'alimentazione 1 - LED della docking station: <i>Spento</i> - Il dock non è alimentato <i>Rosso fisso</i> - La LAN è disconnessa <i>Verde fisso</i> - La LAN è connessa <i>Blu fisso</i> - L'applicazione è connessa <i>Blu lampeggiante</i> - Il firmware della docking station è in aggiornamento <i>Bianco lampeggiante</i> - La docking station è in attesa di un aggiornamento firmware

Confezione e
Contenuto della
Confezione

Incluso nella confezione	1 - Docking station 1 - Cavo host USB-C 1 - Adattatore di alimentazione universale (UK/EU) 1 - Documentazione del Prodotto
--------------------------	--

Peso spedizione (confezione)	5.5 in [14 cm]
Lunghezza Confezione	10.0 in [25.5 cm]
Profondità confezione	3.5 in [90 mm]
Quantità per confezione	2.4 lb [1.1 kg]

Connettore/i

Connettore host 1 (Quantità)	1
Connettore host 1	USB-C (10Gbps, 4.5W)
Connettore 1 (Quantità)	1
Connettore 1	USB-A (5Gbps, 7.5W)
Connettore 2 (Quantità)	1
Connettore 2	USB-C (10Gbps, 20W)
Connettore 3 (Quantità)	1
Connettore 3	USB-C (10Gbps, 4.5W)
Connettore 4 (Quantità)	1
Connettore 4	3.5mm (4 Conductors, TRRS)
Connettore 5 (Quantità)	2
Connettore 5	USB-A (10Gbps, 4.5W)
Connettore 6 (Quantità)	2
Connettore 6	USB-A (5Gbps, 4.5W)
Connettore 7 (Quantità)	2
Connettore 7	DisplayPort

Connettore 8 (Quantità)	2
Connettore 8	HDMI
Connettore 9 (Quantità)	1
Connettore 9	RJ-45

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.