
Serie 6, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm, senza profili PVQ811H26E









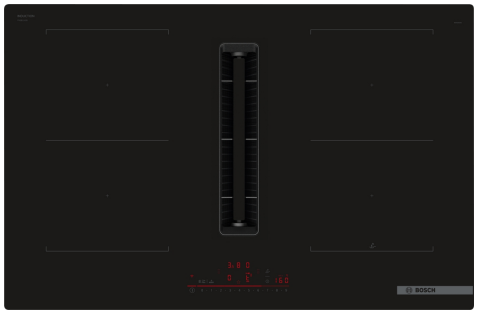



Piano cottura ad induzione con ventilazione integrata: la migliore combinazione per ottenere risultati di cottura perfetti

- **DirectSelect** per gestire la zona cottura in modo semplice e veloce.
- **CombiZone**: combina due zone di cottura a induzione per riscaldare pentole e padelle di grandi dimensioni.
- **Modulo di aspirazione integrato**: per eliminare alla fonte il vapore e gli odori della cucina.
- **Funzione AutoOn**: aspira automaticamente il vapore quando il tuo piano cottura si riscalda.
- **PerfectFry Plus**: sensore per una cottura uniforme e senza bruciature.

Accessori integrati

1 x Filtro antiodore Clean Air Plus

Accessori opzionali

HEZ32WA00 Termosonda wireless, HEZ390522 ACCESSORIO PIANO INC-GRILL, HEZ9CF240 Padella rivestita 24 cm Ø, HEZ9CF280 Padella rivestita 28cm Ø, HEZ9ES100 Accessorio cottura piani, HEZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND), HEZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI, HEZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI, HEZ9TY010 Pentola Teppan Yaki, HEZ9VDKR0 Accessorio tubazioni Venting Cooktop, HEZ9VDKR1 Accessorio tubazioni Venting Cooktop, HEZ9VDSB1 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VDSB2 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VDSB3 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HEZ9VDSB4 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HEZ9VDSI0 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HEZ9VDSI1 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HEZ9VDSM1 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VDSM2 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HEZ9VDSS1 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HEZ9VDSS2 ACCESSORIO PIANO, HEZ9VEDU0 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VRCR1 Filtro antiodori Clean Air, lunga durata, HEZ9VRPD1 Accessorio tubazioni Venting Cooktop

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: ..... zona di cottura vetroceramica
Design: .....Da incasso
Alimentazione: .....Elettrico
Numero di zone: 4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ..... 223 x 750-750 x 490-490 mm
Larghezza: .....802 mm
Dimensioni (AxLxP): .....223x802x522 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 431x950x672 mm
Peso netto: .....25.3 kg
Peso lordo: .....30.0 kg
Indicatore di calore residuo: .....Separato
Posizione pannello di controllo: ..... Frontale
Materiale principale della superficie: .....Vetroceramica
Colore della superficie: ..... Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 110 cm
Sealed Burners: ..... no
Power Boost: .....Tutte le zone cottura
Potenza 2° zona cottura: .....3600.0 W
Velocità di funzionamento: .....9 velocità + 2 intensive
Potenza massima (modalità espulsione): ..... 500 m^3/h
Massima potenza ricircolo aria con livello intensivo: .....595.0 m^3/h
Potenza massima (modalità ricircolo): ..... 487 m^3/h
Potenza massima espulsione aria con livello intensivo: .....622 m^3/h
Rumorosità: ..... 69 dB(A) re 1pW
Filtro odori: .....no
Indicazione saturazione filtro: .....Sì
Corrente: .....GENERAL.N_A A
Tensione: ..... 220-240/380-415 V
Frequenza: ..... 50-60 Hz
Accessori inclusi: .....1 x Filtro antiodore Clean Air Plus

4 242005 433612

Serie 6, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm, senza profili PVQ811H26E

Piano cottura ad induzione con ventilazione integrata: la migliore combinazione per ottenere risultati di cottura perfetti

- PVQ811H26E
- 80 cm

Flessibilità delle zone cottura

- 2 zone combInduction
- : grazie alla possibilità di unire due zone di cottura, sarà possibile utilizzare pentole più grandi.
- Zona anteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 190 mm, 210 mm , 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona anteriore destra: 210 mm, 190 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)

Caratteristiche principali

- DirectSelect: selezione diretta della potenza grazie ai pulsanti touch.
- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: via HC app/MyButton
- Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura.
- Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente).
- Assorbimento max: 7400 W

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- via HC app/MyButton: riscalda le padelle più velocemente rispetto al livello di potenza più alto, proteggendo al contempo il rivestimento della padella.
- Funzione QuickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Tasto preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- Funzione pausa: blocca il processo di cottura quando ti fa più comodo

Cottura assistita

- 11 livelli di temperatura: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Design

- Senza cornice

Sicurezza

- Indicatore digitale di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 223 x 802 x 522
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm

Accessori

- Filtro antiodore Clean Air Plus, N**0155.
- - HEZ9VEDU0 per installazioni ad espulsione
- - HEZ9VRPD0 per installazioni a ricircolo parzialmente/completamente canalizzate (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir).
- - HEZ9VRUD0 per installazioni a ricircolo non canalizzato (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir).

Piano cottura induzione con sistema di aspirazione integrata

- - Classe di efficienza energetica: B (con un range di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
- - Consumo medio di energia: 57
- - Rumorosità con impostazione minima standard e con impostazione massima standard: 42 db & 69 db
- - Classe di efficienza di filtrazione dei grassi: B
- - Efficienza del filtro antigrasso (secondo EN 61591) 94 %.
- - Efficienza fluido dinamica: A .
- - Raccoglitore di liquidi di sicurezza con una capacità addizionale di 700ml per fuoriuscite che superano i 200ml. Lavabile in lavastoviglie. Facilmente raggiungibile e rimuovibile dal basso.
- - Tutte le componenti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore.
- Prestazioni di estrazione in espulsione canalizzata (secondo EN 61591): impostazione min. normale 154 m3/h , impostazione normale max. 500 m3/h , max. Impostazione Boost/Intensivo 622 m3/h .
- Prestazioni di estrazione in modalità filtrante (a ricircolo) (secondo EN 61591): impostazione min. normale 117 m3/h , impostazione normale max. 487 m3/h , max. Impostazione Boost/Intensivo 595 m3/h.
- Livello di rumorosità in modalità espulsione canalizzata (Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3): impostazione min. normale 42 db re 1 pW, impostazione normale max. 69 db re 1 pW, max. Impostazione Boost/Intensivo 74 db re 1 pW. max.
- - Livello di rumorosità in modalità filtrante (a ricircolo) (Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3.): impostazione min. normale 41 db re 1 pW, impostazione normale max. 68 db re 1 pW, max. Impostazione Boost/Intensivo 72 db re 1 pW.

- Motore ad alte prestazioni e silenzioso con tecnologia BLDC a basso consumo energetico. Elevate performance di aspirazione associate a rumori molto bassi con piacevoli frequenze acustiche. Altamente resistente alla pressione anche in caso di condotti più lunghi e più complessi.
- -Prestazioni di riduzione degli odori per cotture con molecole di odore complesse (es pesce)
- - Funzione anti-polline: il filtro trattiene grandi quantità di polline disperso nell'aria e disattivandone gli allergeni
- Durata filtri anti-odore cleanAir (solo per installazioni a ricircolo): 360 ore di cottura.


Sistemi di installazione

- Adatto per configurazione ad espulsione o ricircolo. Il kit per l'installazione a ricircolo non canalizzato (comprensivo di 4 filtri anti-odore cleanAir e un raccordo telescopico) è incluso nel prodotto. Sono disponibili altri 3 accessori a seconda del tipo d'installazione:
- - Kit ricircolo canalizzato per top da 60cm: HEZ9VDKR1.
- - Kit ricircolo canalizzato per top > di 60cm: HEZ9VDKR0.
- - Kit espulsione (tubi di raccordo da acquistare separatamente): HEZ9VEDU0 (filtri acustici per ridurre la rumorosità);
- Adatto per installazioni ad espulsione o a ricircolo. I rispettivi accessori di installazione sono obbligatori per il corretto funzionamento.
- - HEZ9VEDU0 per installazioni ad espulsione. - HEZ9VRPD0 per installazioni a ricircolo completamente e parzialmente canalizzato con filtri anti odore cleanAir. - HEZ9VRUD0 per installazioni a ricircolo non canalizzato con filtri anti odore cleanAir.
- - L'installazione è possibile sia in configurazioni a isola che a parete
- Il prodotto è conforme al test della fiamma dell'ago (secondo IEC 60695-5-11), alla classe di infiammabilità V2 (secondo UL94) e alla classe di materiale da costruzione B1 (DIN 4102-1). Anche lo starter kit HEZ9VRUD0 per il ricircolo non canalizzato è conforme a queste norme.
- L'apparecchio deve essere liberamente accessibile dal basso (cioè per accedere al collettore di sicurezza inferiore del liquido).
- - Il peso complessivo dell'apparecchio è di 26 kg - la capacità di carico e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro molto sottili, devono essere supportate da adeguate strutture di supporto. Il peso complessivo dell'apparecchio e le specifiche di integrità strutturale del produttore del piano di lavoro devono essere tenuti in considerazione.
- Il gruppo motore permette di mantere ottime performance di aspirazione anche con canalizzazioni complesse fino ad 8 metri e 3 curve da 90°.
- Cavo di collegamento (incluso): 110 cm

test


Serie 6, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm, senza profili
PVQ811H26E

Dimensioni in mm

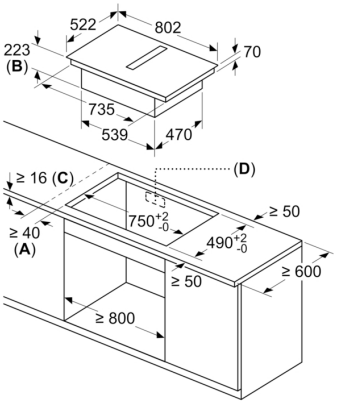


A: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: profondità di inserimento
C: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
D: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

Dimensioni in mm

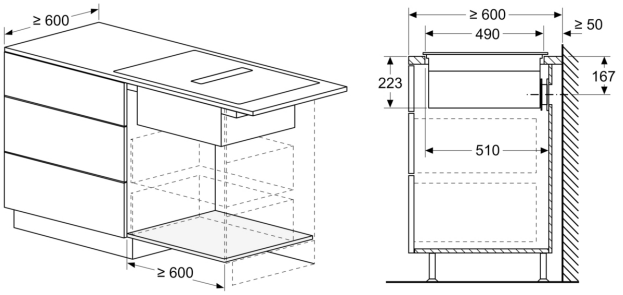


Dimensioni in mm

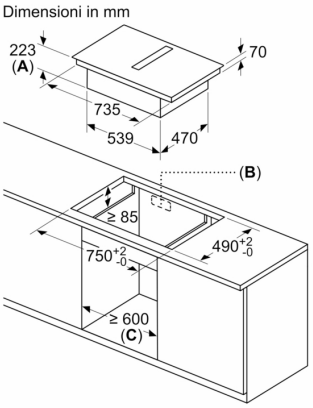

A: profondità di inserimento
B: foro d'incasso nel pannello posteriore necessario per la tubazione. Dimensione e posizione esatta possono essere ricavate dal disegno specifico.
C: Tutti i modelli della classe di larghezza 80 cm possono essere installati in un mobile largo 60 cm adattando i pannelli laterali.

Dimensioni in mm

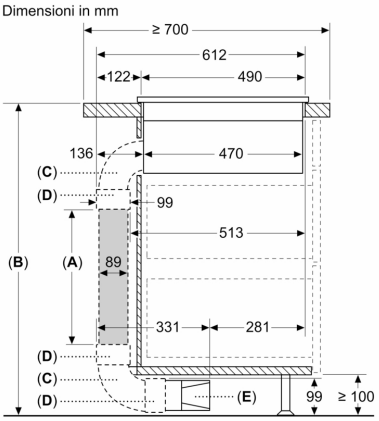


A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione L 90°
D: Manicotto
E: Diffusore

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm e alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Dimensioni in mm

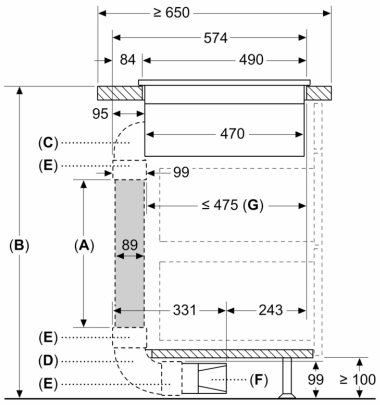


A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione M 90°
D: Arco dimensione L 90°
E: Manicotto
F: Diffusore
G: Cassetto accorciato

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Dimensioni in mm

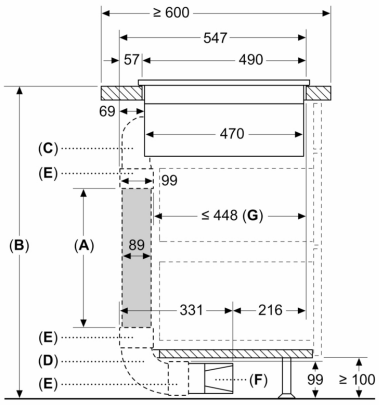


A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione S 90°
D: Arco dimensione L 90°
E: Manicotto
F: Diffusore
G: Cassetto accorciato

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 600 mm e alti fino a 960 mm


L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


Dimensioni in mm

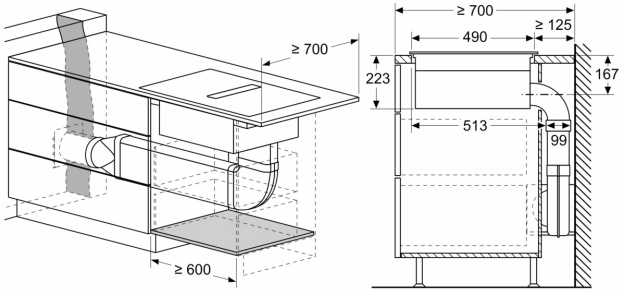


Dimensioni in mm

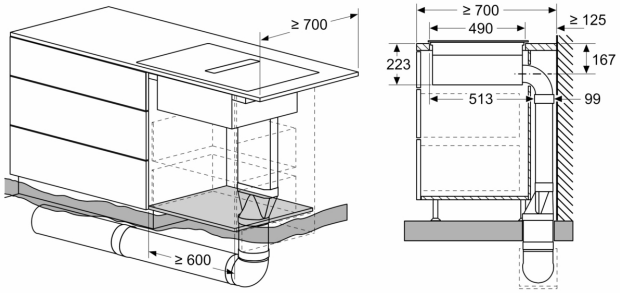


Dimensioni in mm

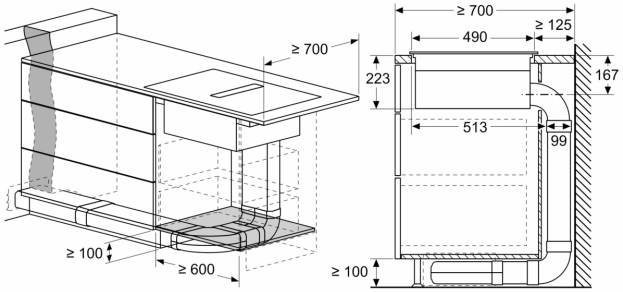


Dimensioni in mm

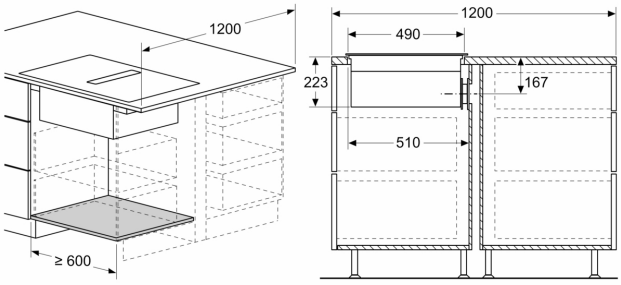

Dimensioni in mm

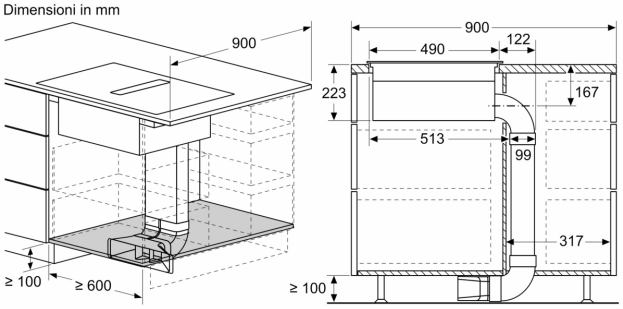


Dimensioni in mm

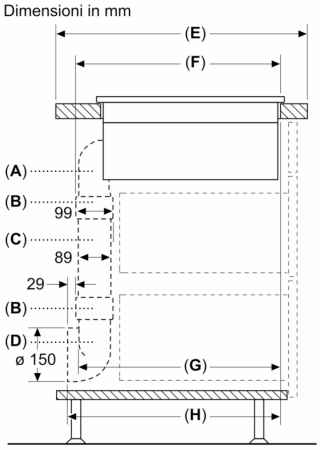

A	E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	545	579
Dimensione M	≥ 650	574	569	603
Dimensione L	≥ 700	612	609	643

A: Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore 90° rotondo-piatto


Dimensioni in mm

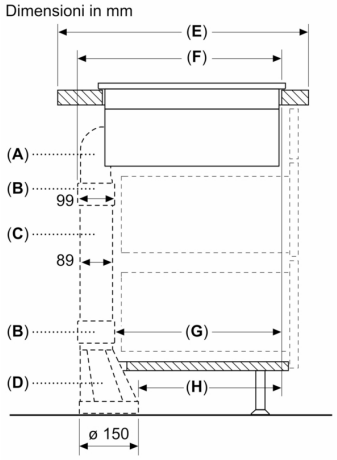

A	E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	451	389
Dimensione M	≥ 650	574	475	413
Dimensione L	≥ 700	612	515	453


A: Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore dritto rotondo-piatto

Dimensioni in mm

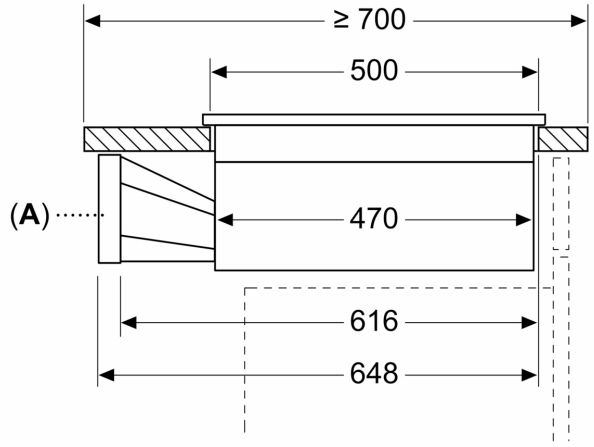


A: Adattatore rotondo-piatto

Dimensioni in mm
Vista frontale

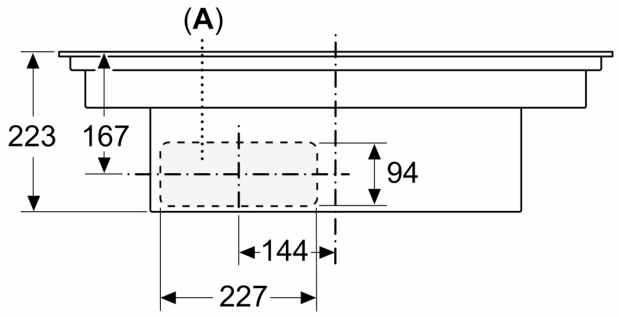


Dimensioni in mm
Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo senza canale

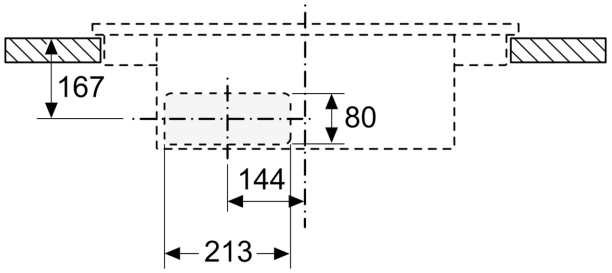

A: allacciato direttamente sul retro

Dimensioni in mm
Vista laterale



Se si effettua l'installazione direttamente contro pareti esterne non coibentate (μ ≥ 0.5 W/m² °C), consigliamo di usare configurazioni con ricircolo parzialmente o completamente canalizzato.

Dimensioni in mm
Vista frontale

