



Atlantis




A-HD
STANDARD

AHDKIT SECURITY 400

TRIOX
HYBRID SOLUTION

MEGAVIEW ANALOG HD
ANALOG

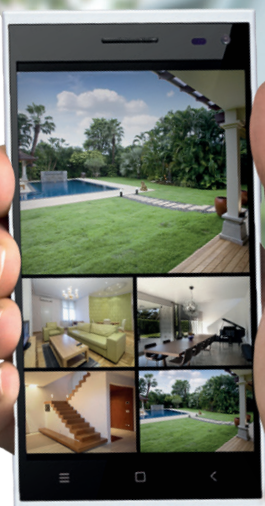

A15-TX400-Kit

Kit di Videosorveglianza A-HD

- DVR a tecnologia ibrida 4 Ch

- 4 Telecamere A-HD 1MP

1
MegaPixel

AHDKIT SECURITY 400

Kit di Videosorveglianza A-HD:
DVR a tecnologia ibrida 4 Ch
+ 4 Telecamere A-HD 1MP



Security400 è un kit di videosorveglianza completo composto dal DVR a tecnologia Ibrida TRIOX 400 e 4 Telecamere AHD511B da un 1MP.

TRIOX 400 permette sia la visualizzazione in diretta, sul monitor collegato (VGA/HDMI), dei flussi video ripresi dalle Camere, che la registrazione (utilizzando il codec H.264 su disco interno - non incluso - da 2,5"/3,5") in modalità continua, schedulata o su evento (Motion Detection/Allarme). La CPU di ultima generazione, garantisce una qualità video (registrazione o riproduzione) senza precedenti.


La Tecnologia Ibrida di TRIOX400 permette di ampliare il Kit con 2 Telecamere IP (sino a 2MP).

Le 4 Telecamere **AHD 511B** sono videocamere Day & Night AHD di tipo Bullet basate su un sensore CMOS a colori da 1/4" ad alta risoluzione (HD, 1MP) capace di funzionare in situazioni di luminosità critiche offrendo sempre un'eccellente qualità d'immagine. I 18 LED infrarossi integrati ed il Filtro ICR permettono al dispositivo di funzionare anche in assenza di luminosità d'ambiente (sino a 12 metri con immagini di qualità in bianco e nero); dotate di uno chassis in metallo, possono essere utilizzate tanto in ambienti indoor che in installazioni outdoor (fattore di protezione IP66).

Security400, tramite l'interfaccia di rete, può essere collegato direttamente alla LAN ed essere gestito e controllato anche da remoto, in maniera semplice ed intuitiva in qualunque momento e luogo, tramite un PC o portatile collegato in Internet utilizzando un browser web, un CMS oppure da piattaforme mobili quali iPhone, iPad ed Android tramite APP gratuita. La funzionalità P2P permette la visione remota senza la necessità di dover configurare altri apparati: è sufficiente scansionare il QRcode/Seriale del prodotto per poter visualizzare e controllare (live/playback e PTZ) il dispositivo.

- DVR/NVR a 4/8 canali con CPU di ultima generazione, capace di registrare sino a 2MP (Full HD 1920x1080) a 100fps
- La porta RJ45 F/E, per il collegamento alla LAN, permette la gestione di innumerevoli flussi video ad alto bitrate
- Uscita HDMI/VGA sino a 1920x1080
- Supporta sino a 1 disco interno (2,5"/3,5") con capacità sino a 2TB
- La funzionalità P2P permette la visione remota senza bisogno di alcuna configurazione, è sufficiente scansionare il QRcode del prodotto nella App dedicata Atlantis Triox (Android/Apple)
- Il supporto dello standard ONVIF 2.2 rende possibile un'ampia interoperabilità con le Camere IP presenti sul mercato
- Interfacciabile con una Camera PTZ
- Software CMS a corredo (Windows) capace di gestire sino a 64 canali e 16 dispositivi

- Supporto sino a 1MP (1280 x 720) in modalità AHD
- Retrocompatibile con i DVR/cablaggi esistenti (PAL 960H)
- 18 LED infrarossi e filtro ICR per una visione notturna sino a 12 metri
- L'Otturatore elettronico regolabile, la compensazione del controllo (BLC/HSBLC) permettono di ottenere immagini di qualità
- Lo chassis in alluminio favorisce sia la dissipazione termica che la schermatura elettromagnetica
- Il controller OSD (remotizzabile dal DVR A15-TX400) permette una facile configurazione di tutti i settaggi avanzati della camera
- Fattore di protezione IP66 e protezione contro sovratensioni e fulmini

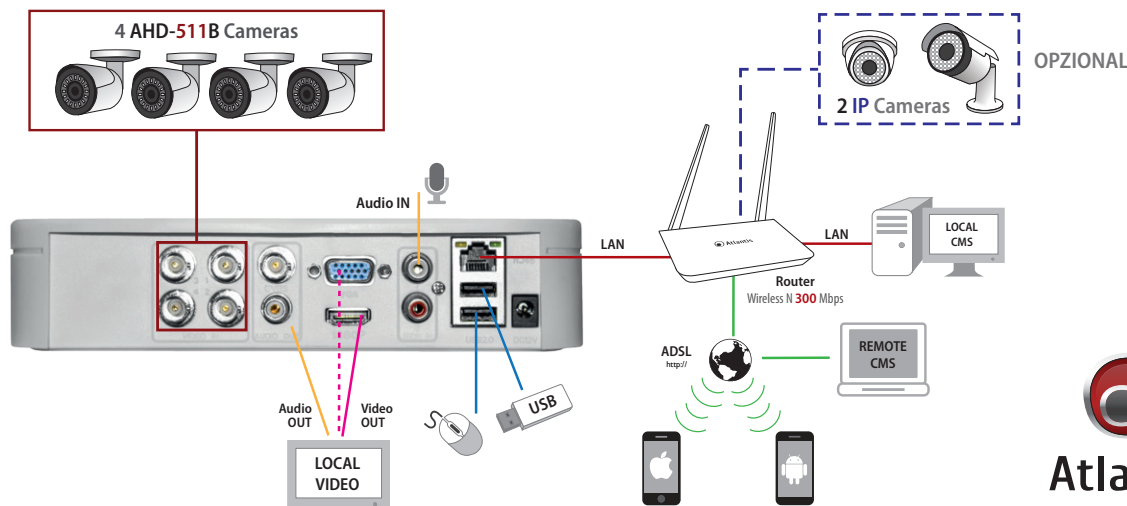

Atlantis

AHDKIT SECURITY 400

Kit di Videosorveglianza A-HD:

DVR a tecnologia ibrida 4 Ch

+ 4 Telecamere A-HD 1MP



Il Kit di Videosorveglianza A-HD è composto da:



AHDKIT SECURITY 400

A-HD Videosurveillance Kit DVR 4Ch + 4 A-HD Cameras

A15-TX400-Kit

TX400

4Ch H.264 Full HD DVR

Chipset	HiSilicon 3520D
Video Output	1 x HDMI (up to 1920x1080) 1 x VGA (Monitor) (up to 1920x1080)
Video Input AHD	4 x AHD (up to 2MP)
Video Input CVBS	4 x CVBS (PAL 960H)
IP Channels	8 Channel, up to 2MP
MAX Combined Channels	(Analog AHD or CVBS /IP) - 0/8- 2/6 - 4/2
Audio Input	N/D
Audio Output	1 x RCA (Speaker, 200mV 1KΩ)
PTZ	LAN
Sensor IN/OUT	0/0
Storage	1 x 3,5" (2,5") SATA1/2 (up to 2TB) - NOT INCLUDED
Other Connectors	- RJ-45 for Ethernet 10/100 Base-T - DC power jack 2 x USB 2.0 (mouse and external storage peripherals)
Video System	PAL/NTSC
Video Compression	H.264
Live Preview	100 FPS
FPS Full HD (1920x1080)	100 FPS Recording IP
FPS A-HD 2MP (960x1080)	100 FPS Recording AHD 2MP
FPS A-HD 1MP (1280x720)	100 FPS Recording AHD 1MP
Audio Codec	8KHz, 16 Bit ADPCM
Event (Action)	- Motion Detection (Recording, Buzzer) - HDD (NO Disk, Error) (Email, Buzzer, Screen) - Network (Broken Network, IP Conflict) (Email, Buzzer, Screen)
Recording Mode	- Always - Schedule - Motion Detection
Security	1 x Admin, 15 Users (with different level)
Advanced Networking	- DynDNS, No-IP - P2P (using QR code the customer can remotely control the device without any configuration)
Playback	- Local Playback: up to 1 (1920x1080 FullHD), up to 4 (1280x720) - channels at the same time - Network (9 users): up to 4 channels (1 channel)
Browser	IE
SmartPhone	Android/iOS
Backup	- USB Flash (FAT 32) - USB HDD HD (FAT 32) - Network (CMS)
NVR CMS	- Support connection to 16 NVRs at most and 64 channels video simultaneously - Support visit of any video channel of different NVRs and screen dragging and random combination - Support remote recording playback and backup - Support local capture and recording - Support off-line playing and smooth playing of backup video - Support remote parameters configuration - Support remote control of PTZ
NVR CMS	
System Requirements	- Windows Vista, 7, 8 (32/64), 10 - At least Intel Pentium 4 or AMD Athlon 3000+ processor - Multimedia: above DirectX 9.0 - Recommended internal memory: above 4 GB - Gigabit Card Plastic
Housing	
Certifications	CE (Europe)
Physical	- Dimension (WxHxD): 215 x 215 x 45 mm - Weight: 0,550 Kg
Temperature Range	Operation: 0°C ~ 32°C • Storage: -10°C ~ 60°C
Humidity	20% ~ 80% (non Condensing)

CHANNELS HYBRID COMBINATION	
ANALOG A-HD/CVBS	IP
4	2
2	6
-	8

AHD-511B

A-HD Outdoor 1MP Bullet IR Camera

Resolution (AHD)	1 MegaPixel (720P)
Resolution (CVBS)	960H
Type	Bullet
Signal TYPE	PAL/NTSC
Standard	AHD/CVBS
Sensor	1/4" CMOS Omnivision
Min Illumination	IR OFF 0,01LUX/F2.0 - IR ON 0 LUX
IR Distance	18 Led, Up to 12mt
IR Filter	Mechanical IR Cut Filter (light Sensor)
LENS	3.6 mm Fixed lens - 50° Hz
Cable Management Bracket	YES
S/N Ratio	>= 50db (AGC OFF)
White balance	ATW/MWB
Back light	ON/OFF/HSBLC
WDR	Yes
Smart IR	Yes
Noise Reduction	2D-3DNR
DeFog	ON/OFF/AUTO
Gain control	Auto Gaining/Manual
Video output	1.0Vp-p/75Ω
Electronic Shutter	PAL: 1/50-1/10000 sec
Day & Night	Auto/Color/B&W
Exposure Mode	Electronic Exposure
OSD	YES (Eng, Ita, Fre)
UTC	YES (using A15-TXxxx family)
Waterproof Rating	Outdoor IP66
Dimensions (DxH)	60mm x 160mm
Weight	320 g
Operation Temp.	-12°C ~ 45°C RH 85% Max
Housing	Metal
Power Supply	DC12V, 500mA max



Atlantis TrioX Free APP

Kit Videosorveglianza A-HD

Codice: A15-TX400-Kit

EAN: 8026974001807

Package contents:

- DVR TX400 • 4x Cameras AHD-511B •
- 4x BNC Cable 18mt • USB Mouse •
- Adapter AC-DC • Multilanguage Guide (English, Italian, Spanish) • Warranty Card



Tutti i marchi riportati sono registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Mac OS X è un trademark di Apple Inc. Le specifiche riportate possono cambiare senza preavviso. Nessuna responsabilità per errori e/o omissioni. Le condizioni ambientali e di utilizzo possono pesantemente influenzare il throughput atteso. L'utilizzo di dispositivi in grado di catturare immagini, video o voce potrebbero essere regolamentati o completamente proibiti in talune giurisdizioni. Potrebbe essere richiesta un'autorizzazione. Atlantis non garantisce in alcun modo che i propri prodotti siano utilizzati in conformità con le leggi locali ed inoltre non può essere ritenuta responsabile per un uso improprio di tali dispositivi. Il disco rigido non è incluso. Un disco SATA è richiesto per salvare i dati. Questo prodotto potrebbe non funzionare con vecchie generazioni di dischi SATA. Per maggiori informazioni circa la compatibilità dei dischi/stampanti verificare sul sito web. Consultare il sito web



Atlantis