

Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0

Product ID: USB3DOCKH2DP



Questa tripla docking station video per laptop unisce tecnologia d'avanguardia e hardware di alta qualità a elementi di design innovativi. È una delle prime docking station per laptop universali a supportare tre display esterni.

Abbinata al display del laptop, la docking station consente di creare con facilità una workstation ad alte prestazioni e ad alta risoluzione con quattro display in totale, incluso un display DisplayPort™ 4K.

Grazie all'estesa presenza di display, questa docking station specialty è ideale per una vasta gamma di applicazioni. Offre un modo semplice e rapido per massimizzare lo spazio sullo schermo utilizzabile del laptop, perfetto per grafici e web designer, animatori, analisti finanziari, ecc.



Una workstation a quattro display aiuta ad aumentare la produttività

La tripla docking station video integra in modo esclusivo due chipset video, permettendo di collegare al laptop un monitor HDMI® e due monitor DisplayPort. Con quattro display in totale, è possibile gestire diversi programmi contemporaneamente ed evitare il fastidio di ridurre o ridisporre le finestre. Inoltre, fornisce una risoluzione cinematografica 4K al primo monitor DisplayPort.


Questa docking station versatile incrementa il flusso di lavoro con un impatto minimo sul budget e collega il laptop o tablet basato su Windows tramite un solo cavo USB 3.0 (noto anche come USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbps).

**Ultra HD 4K offre il massimo potenziale di visualizzazione**

Perché sacrificare la qualità dell'immagine alla quantità di display? Questa docking station top della gamma offre il meglio dei due mondi. È dotata di tre porte video, incluso un collegamento DisplayPort che supporta una risoluzione Ultra HD 4K x 2 K (3840 x 2160p - 30 Hz).

La docking station offre un metodo avanzato per aggiornare le funzionalità di visualizzazione del computer. Anche se molti dock per laptop offrono due uscite video, spesso non supportano tre display esterni o Ultra High Definition.

Il dock completo fornisce una qualità cristallina delle immagini senza sacrificare il numero totale di monitor esterni collegabili, risultando ideale per applicazioni ad alta intensità di grafica e molto dettagliate.

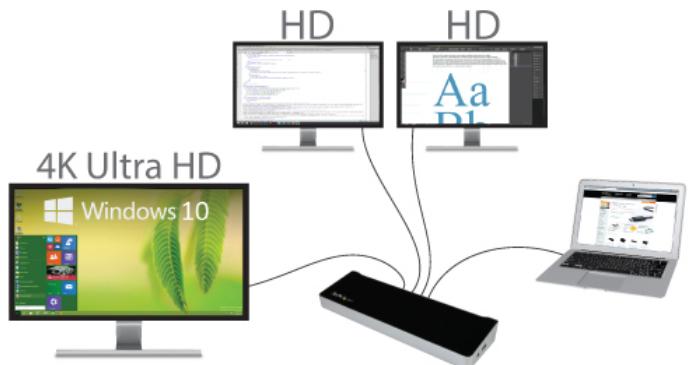

L'abbondanza di porte soddisfa ogni esigenza

Questa tripla docking station video consente di collegare fino a 12 periferiche, per trasformare il laptop in una potente workstation di dimensioni complete.

Il dock facilita inoltre la ricarica veloce dei dispositivi mobili grazie alla porta di ricarica rapida sempre attiva. Inoltre, con cinque porte USB 3.0, un jack per cuffie, porte audio e microfono 3,5 mm separate, oltre a una porta Gigabit Ethernet RJ45, è possibile disporre di tutti i collegamenti necessari senza complicazioni o costi aggiuntivi.

A differenza di alcuni dock, questa docking station di facile utilizzo offre l'installazione del driver semplice e senza errori, per essere operativi da subito.

USB3DOCKH2DP è coperto dalla garanzia di 3 anni
StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a
vita.

Risoluzioni massime supportate*



Configurazione uscita video	Risoluzione DisplayPort massima (Video 1)	Risoluzione HDMI massima (Video 2)	Risoluzione DisplayPort massima (Video 3)
DisplayPort 1 (display singolo)	3840 x 2160p (4K)	N/D	N/D
DisplayPort 2 (display singolo)	N/D	N/D	2560 x 1600p
HDMI (display singolo)	N/D	2560 x 1440p	N/D
DisplayPort 1 e HDMI (due display)	3840 x 2160p (4K)	2560 x 1440p	N/D
DisplayPort 2 e HDMI (due display)	N/D	2048 x 1152p	2048 x 1152p
DisplayPort 1 e DisplayPort 2 (due display)	3840 x 2160p (4K)	N/D	2560 x 1600p
DisplayPort 1, DisplayPort 2, HDMI (tre display)	3840 x 2160p (4K)	2048 x 1152p	2048 x 1152p

**Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840 x 2160p (4K), vengono supportate anche 2560 x 1600p e 2560 x 1440p.*

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per i professionisti che devono prestare la massima attenzione ai dettagli, ad esempio designer grafici e design web, animatori o ingegneri (CAD)
- Consente di espandere il desktop fino a quattro display - perfetto per contesti di pubblica amministrazione, finanza, marketing e vendite
- Permette di espandere la connettività del laptop - compatibile con Ultrabook, MacBook, Microsoft® Surface™ Pro 3, Lenovo® Yoga e altri tablet basati su Windows
- Permette di sfruttare appieno i tre monitor e la tecnologia Ultra HD, anche se la scheda video del laptop non prevede il supporto nativo degli stessi

Caratteristiche

- Consente di migliorare la produttività; i chipset doppi supportano tre monitor, incluso un display 4K — 2 DisplayPort, 1 HDMI
- Permette di aggiornare la workstation a Ultra HD 4K (3840 x 2160p), un collegamento DisplayPort supporta la risoluzione 4K
- Consente di collegare fino a 12 periferiche, inclusi cinque dispositivi USB 3.0, ricarica rapida e sincronizzazione USB e doppio audio
- La porta di ricarica rapida USB sempre attiva ricarica i dispositivi senza collegamento a un laptop e supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
- Compatibilità universale: funziona praticamente con tutti i marchi di computer laptop dotati di tecnologia USB 3.0
- Ingresso e uscita doppio audio - porta per cuffie TRRS a 4 posizioni 3,5 mm sul pannello laterale, più porte per cuffie e microfono sul pannello posteriore
- Porta RJ45 Gigabit Ethernet con supporto di Wake-on-LAN (WOL)
- Supporta DisplayPort 1.2
- Il design piatto a ingombro ridotto fornisce una superficie rialzata di digitazione se inserito sotto il laptop
- Comprende un cavo host USB 3.0
- Supporta i sistemi operativi Windows, Mac e Chrome

Hardware	Warranty	3 Years
	Displays Supported	3
	ID chipset	DisplayLink - DL-5910 VIA/VLI - VL812
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2. IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
	Supporto di 4K	Sì
Prestazioni	Tipo bus	USB 3.0
	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 @ 30Hz (DisplayPort Video 1 - Single Display) 2560 x 1600 (DisplayPort Video 3 - Single Display) 2560 x 1440 (HDMI - Single Display)
		Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
Connettore/i		Please see the manual for supported resolutions when using different combinations of displays (up to three external displays).
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Tipo/i connettori	2 - DisplayPort (20 pin) Femmina 1 - HDMI (19 pin) Femmina 1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - RJ-45 Femmina 1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina

		1 - Slot con blocco di sicurezza Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.8 to 10.13 Chrome OS v55+
Note/requisiti speciali	Nota	<p>La risoluzione 4K è supportata solo sulla porta DisplayPort Video 1. Per ottenere risoluzioni 4Kx2K è necessario un display DisplayPort dotato di 4K</p> <p>Se viene collegato a una porta host USB 2.0 o se si utilizza un cavo di collegamento host USB 2.0, le prestazioni possono essere limitate (cavo host USB 3.0 incluso)</p> <p>USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps</p>
	Requisiti di sistema e cavi	Computer dotato di USB con una porta USB 3.0 disponibile
Indicatori	Indicatori LED	<p>1 - Connessione (verde)</p> <p>1 - Attività (ambra)</p>
Alimentazione	<p>Adattatore di alimentazione incluso</p> <p>Consumo energetico</p> <p>Corrente di uscita</p> <p>Corrente ingresso</p> <p>Tensione di uscita</p> <p>Tensione ingresso</p> <p>Tipo presa</p> <p>Tipo punta centrale</p>	<p>Adattatore CA incluso</p> <p>32.5</p> <p>6.5 A</p> <p>1.5 A</p> <p>5 DC</p> <p>100 ~ 240 AC</p> <p>N</p> <p>Positivo</p>
Ambientale	<p>Temperatura d'esercizio</p> <p>Temperatura di conservazione</p> <p>Umidità</p>	<p>0°C to 40°C (32°F to 104°F)</p> <p>-10°C to 80°C (14°F to 176°F)</p> <p>0~90% RH</p>
Caratteristiche fisiche	<p>Altezza prodotto</p> <p>Colore</p> <p>Larghezza prodotto</p> <p>Lunghezza prodotto</p> <p>Peso prodotto</p> <p>Tipo enclosure</p>	<p>34 mm [1.3 in]</p> <p>Nero e argento</p> <p>82 mm [3.2 in]</p> <p>270 mm [10.6 in]</p> <p>378 g [13.3 oz]</p> <p>Plastica</p>
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	1085 g [38.3 oz]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

1 - tripla docking station video per laptop

1 - Cavo host USB 3.0

1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)

1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.