

Cavo Adattatore USB 3.1 (10Gbps) per unità di disco SATA da 2,5 e 3,5 pollici

Product ID: USB312SAT3



Questo adattatore USB 3.1 a SATA offre un accesso facile e veloce ai dati sulle unità a stato solido e sui dischi rigidi da 2,5"/3,5". Il cavo adattatore consente di collegare il laptop o desktop a un'unità a stato solido e di accedervi tramite la connessione ultraveloce USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps).

Accesso alle unità comodo e versatile


Questo cavo adattatore consente l'utilizzo alternato delle unità. È possibile copiare o recuperare i dati dall'unità SATA da 2,5" o 3,5" senza usare ulteriori accessori.

Il cavo adattatore senza utensili è ideale per i tecnici informatici che necessitano di un accesso rapido alle unità SATA. È la soluzione perfetta per migrazione dei dati, clonazione delle unità e applicazioni di backup o recupero dei dati, grazie alle eccellenti prestazioni di USB 3.1 Gen 2. È possibile inoltre utilizzare più adattatori nello stesso momento, quando è necessario accedere simultaneamente a molte unità.



Consente di sfruttare la velocità di USB 3.1 Gen 2

La connessione USB 3.1 Gen 2 offre maggiore larghezza di banda e velocità fino a 10 Gbps, due volte superiore a quella della tecnologia USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Il prodotto consente di sfruttare le elevate prestazioni degli SSD e dei dischi rigidi di ultima generazione, eliminando i colli di bottiglia nei trasferimenti dei dati.

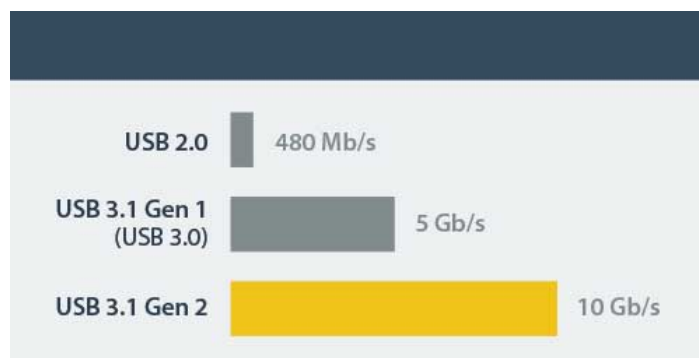

Portatile e semplice da usare

Il design compatto e leggero dell'adattatore USB 3.1 a SATA offre la massima portabilità. L'adattatore è dotato di un cavo da 1 m integrato, per non dimenticare più di portare con sé il cavo connettore in viaggio.

È possibile collegarsi facilmente a un'unità a stato solido da 2,5" o a un disco rigido, utilizzando l'alimentazione USB, senza necessità di alimentazione esterna. È incluso un adattatore universale da utilizzare per il collegamento di unità da 3,5" o per unità da 2,5" che possono richiedere alimentazione supplementare.

USB312SAT3 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- I tecnici che desiderano una soluzione rapida e semplice per accedere ai dati su unità a stato solido da 2,5" e 3,5" e dischi rigidi
- Consente di accedere a SSD/HDD da 2,5" o 3,5" da qualsiasi computer dotato di porte USB, per migrare i dati o clonare le unità
- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
- Permette il ripristino del computer da un disco rigido di backup
- Consente di archiviare contenuti multimediali, come foto e video, su un'unità esterna scoperta
- Permette il recupero dei dati dalle unità SATA meno recenti

Caratteristiche

- Permette di collegare un'unità SATA da 2,5"/3,5" al laptop o desktop, per un rapido accesso ai dati esterni
- Cavo da 1 m integrato, per la massima comodità d'uso
- Velocità di trasferimento dei dati elevate con USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
- Design senza utensili, per facilitare l'installazione delle unità
- Supporta SATA I, II, III (fino a 6 Gbps)
- Supporto UASP
- Supporto hot-swap e plug-and-play
- Indicatore di batteria/attività LED
- Retrocompatibile con computer USB 3.0 e USB 2.0

Hardware	Warranty	2 Years
	Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
	ID chipset	ASMedia - ASM1351
	Interfaccia	USB 3.1 Gen 2
	Numero di unità	1
	Tipo bus	USB 3.1 Gen 2
	Tipo unità	SATA
Prestazioni	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB
	Funzionalità hot swap	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
Connettore/i	Connettori host	1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Maschio
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	1 - Potenza e attività
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	24
	Corrente di uscita	2.0 A
	Corrente ingresso	0.6 A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Umidità	0% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	15 mm [0.6 in]
	Colore	Nero

	Larghezza prodotto	14 mm [0.6 in]
	Lunghezza prodotto	85 mm [3.3 in]
	Peso prodotto	57 g [2 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	323 g [11.4 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB 3.1 a SATA per SSD/HDD da 2,5"/3,5" 1 - adattatore di alimentazione universale (NA, UK, EU, ANZ) (lunghezza cavo 94 mm) 1 - Guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.