

Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 slim a VGA – 1920x1200/1080p

Product ID: USB32VGAES



L'adattatore USB 3.0 slim a VGA USB32VGAES trasforma una porta USB 3.0 in una porta di uscita VGA con supporto video 1920x1200/1080p. L'adattatore riduce al minimo l'ingombro grazie al design sottile che si adatta perfettamente al cavo video utilizzato: una soluzione ideale a ingombro ridotto per applicazioni multimonitor su computer Ultrabook™, laptop o desktop.

L'adattatore USB a VGA funge da scheda grafica esterna offrendo un modo pratico per l'aggiunta delle funzionalità per più monitor a un computer desktop o laptop dotato di USB 3.0 (prestazioni ottimali da USB 3.0, compatibile all'indietro con USB 2.0).

Per ridurre l'ingombro in viaggio, questo adattatore USB a VGA ultraportatile presenta un design leggero e compatto che si adatta facilmente alla borsa per laptop.

Potenziando l'interfaccia USB SuperSpeed 3.0 a banda larga (5 Gbps), l'adattatore offre senza problemi contenuti ad alta definizione sul display/proiettore VGA. L'adattatore può essere utilizzato per riprodurre il desktop principale mostrando la medesima immagine su ogni display oppure per estendere il desktop al fine di raddoppiare lo spazio di lavoro e aumentare la produttività.


USB32VGAES è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Requisiti di sistema consigliati:

CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)

RAM: 4 GB o superiore

Porta USB 3.0 (compatibile all'indietro con USB 2.0)

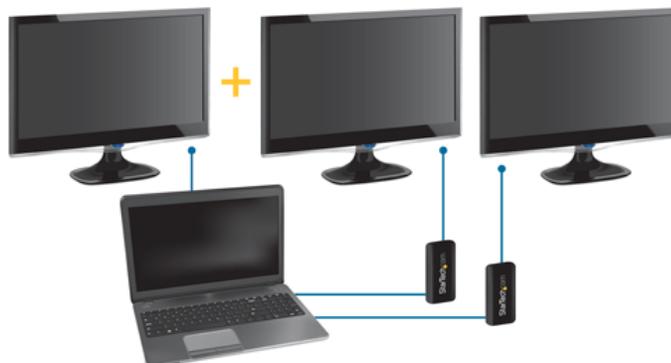

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di aggiungere un display VGA secondario con capacità full HD
- Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display
- È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC a un proiettore o display dotato di VGA per riprodurre fotografie e filmati di famiglia
- Consente di aggiungere le funzionalità multi-monitor a un solo computer per creare presentazioni multimediali coinvolgenti.
- Permette di avere il materiale di riferimento su un display e una copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro
- Permette di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.

Features

- Design leggero di piccole dimensioni
- Ultraportatile
- SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)
- Supporta risoluzioni video ad alta definizione fino a 1920x1200/1080p
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Supporta le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale
- Supporta la rotazione del display

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	MCT - T5-302
	Memoria	16MB DDRII SDRAM
	Pass-through USB	No
	Porte	1
Prestazioni	Risoluzioni analogiche massime	1920x1200/1080p
	Risoluzioni supportate	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
		Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Specifiche generali	This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio Input
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Software	Certificato Microsoft WHQL	Sì
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
Note/requisiti speciali	Nota	Permette il collegamento di massimo cinque adattatori USB32VGAES su un singolo PC. Consultare il manuale per i requisiti di sistema.
	Requisiti di sistema e cavi	CPU: i3 Dual core 2,8 GHz RAM: 2 GB o superiore Video Full HD: CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata) RAM: 4 GB o superiore
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Umidità	<85% senza condensa

Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	12 mm [0.5 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	25 mm [1 in]
	Lunghezza cavo	62 mm [2.4 in]
	Lunghezza prodotto	190 mm [7.5 in]
	Peso prodotto	25 g [0.9 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0 kg [0 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore video USB 3.0 slim
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.