


Scheda Pci con 4 porte USB 3.0 SuperSpeed con alimentazione SATA/SP4

Product ID: PCIUSB3S4

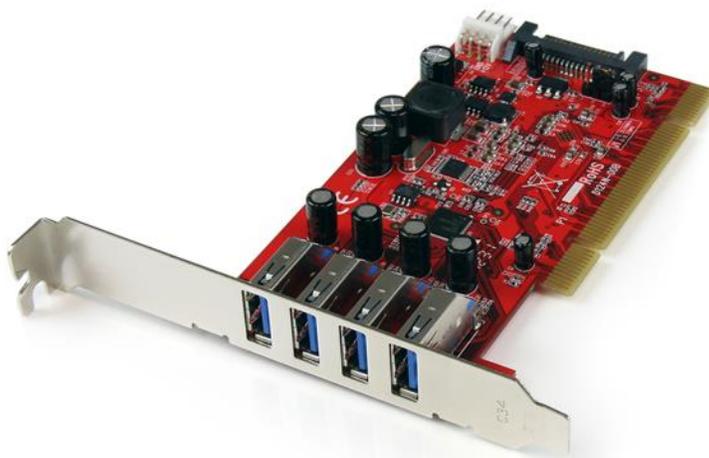

La scheda PCI a USB 3.0 4 porte PCIUSB3S4 permette agli slot PCI di vecchia generazione di supportare lo standard USB 3.0 SuperSpeed, con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps. Utilizzando dispositivi USB 3.0 con questa scheda è possibile aumentare la velocità di trasferimento dei dati fino a 1,3 Gbps di larghezza di banda disponibile (limite bus PCI) raddoppiando così le prestazioni rispetto a una connessione USB 2.0.

Questo versatile adattatore USB 3.0 comprende un connettore di alimentazione SATA opzionale che consente a ogni porta USB di fornire un'alimentazione fino a 900 mA ai dispositivi USB 3.0 collegati: adatto anche ai dispositivi con elevata richiesta d'energia.

Una soluzione ideale per vecchi sistemi basati su PCI o computer dotati soltanto di slot di espansione PCI, questa scheda permette di continuare a utilizzare questi sistemi mantenendoli aggiornati con la più recente tecnologia USB. La scheda è inoltre compatibile all'indietro con i dispositivi USB 2.0 e 1.x, quindi è utilizzabile non solo con eventuali dispositivi USB 3.0 di prossima generazione ma anche con i dispositivi meno recenti.

La scheda USB 3.0 PCI a 4 porte PCIUSB3S4 è dotata della garanzia a vita StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di aggiungere funzionalità USB 3.0 a un sistema meno recente basato su PCI
- Consente di espandere le funzionalità di sistema con porte USB esterne aggiuntive
- Permette la comunicazione di dati tramite USB 3.0 Super Speed per dispositivi di archiviazione esterni e audio/video

Caratteristiche

- 4 porte USB 3.0 SuperSpeed esterne
- Fornisce fino a 900 mA di alimentazione per porta USB 3.0
- Connettore di alimentazione SATA opzionale integrato per dispositivi USB alimentati tramite bus
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0/1.x
- Conforme a USB 3.0 con specifiche base 1.0 e xHCI 0.95
- Conforme alla specifica PCI 3.0
- Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | ID chipset | Renesas/NEC - μ PD720202 |
| | Interfaccia | USB 3.0 |
| | Porte | 4 |
| | Tipo bus | PCI / PCI-X (5 / 3.3V) |
| | Tipo scheda | Profilo standard (staffa basso profilo incl.) |
| Prestazioni | Massima velocità di trasferimento dati | 1,3 Gbps (PCI Bus) |
| | Supporto UASP | Sì |
| | Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| Connettore/i | Porte esterne | 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina |
| | Porte interne | 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa 1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Presa |
| | Tipo/i connettori | 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) |
| Software | Compatibilità con sistemi operativi | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 |
| Note/requisiti speciali | Requisiti di sistema e cavi | Connettore di alimentazione SATA o floppy disponibile |
| | | Slot PCI disponibile |
| Ambientale | Temperatura d'esercizio | 5°C to 50°C (41°F to 122°F) |
| | Temperatura di conservazione | -25°C to 70°C (13°F to 158°F) |
| | Umidità | 15% ~ 90% RH |
| Caratteristiche fisiche | Altezza prodotto | 65 mm [2.6 in] |
| | Colore | Rosso |
| | Larghezza prodotto | 20 mm [0.8 in] |
| | Lunghezza prodotto | 133 mm [5.2 in] |
| | Peso prodotto | 80 g [2.8 oz] |
| Informazioni confezione | Peso spedizione (confezione) | 0.2 kg [0.5 lb] |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - Scheda PCI USB 3.0 1 - Staffa a basso profilo 1 - CD con i driver |

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.