

**Serie 4, Microonde da incasso, 59 x 38 cm, Acciaio
BFL553MS0**



Accessori integrati

1 x Piatto girevole

Microonde da incasso altezza 38 cm: adatto a cuocere e riscaldare velocemente ogni pietanza.

- **Display digitale LED rosso:** facile e comodo da utilizzare.
- **Comode manopole a scomparsa push-pull:** per una pulizia più semplice del pannello frontale.
- **Cavità in acciaio inossidabile:** facile da pulire grazie alla superficie interna liscia.
- **Illuminazione LED:** perfetta illuminazione del cibo senza consumare energia

Dati tecnici

Tipo di microonde : solo microonde

Tipo di controllo : elettronico

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox

Dimensioni (AxLxP) : 382 x 594 x 388 mm

Dimensioni del vano cottura : 208.0 x 328.0 x 369.0 mm

Peso netto : 18,3 kg

Peso lordo : 21,4 kg

Codice EAN : 4242005038831

Massima potenza del microonde : 900 W

Dati nominali collegamento elettrico : 1450 W

Corrente : true A

Tensione : 220-230 V

Frequenza : 50 Hz

Tipo di spina : Schuko

Dimensioni del vano cottura : 208.0 x 328.0 x 369.0 mm

Accessori inclusi : 1 x Piatto girevole



4 242005 038831

**Serie 4, Microonde da incasso, 59 x 38 cm,
Acciaio
BFL553MS0**

**Microonde da incasso altezza 38 cm: adatto
a cuocere e riscaldare velocemente ogni
pietanza.**

Funzioni microonde

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Potenza max: 900 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Display digitale a LED, rosso
- Volume cavità: 25 l
- Piatto girevole in vetro 31.5 cm
- Cavità del forno: acciaio inox
- Cleaning Assistance
- Programmi automatici: 7

Altre caratteristiche

- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Illuminazione a LED
- Apertura porta elettronica
- Tasti touch
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra




Accessori

- Accessori: Piatto girevole

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 1.45 kW

**Serie 4, Microonde da incasso, 59 x 38 cm,
Acciaio
BFL553MS0**

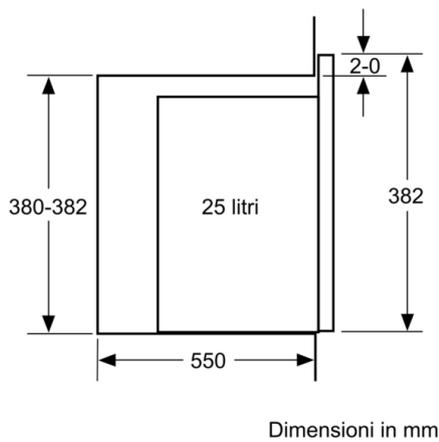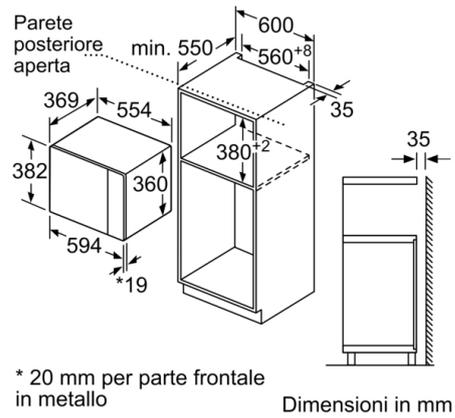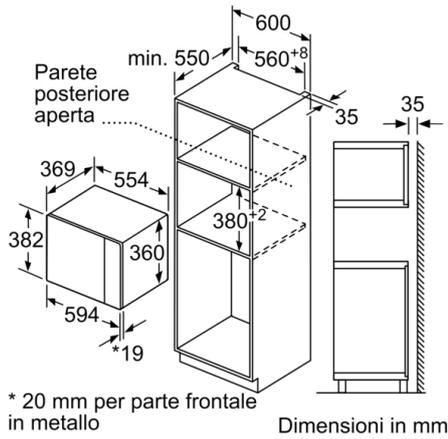

Microonde
Montaggio angolare

