

Hamlet

METAL COVER BLUETOOTH KEYBOARD

Custodia in Alluminio con Tastiera Bluetooth
e Supporto Tablet Integrati



MANUALE UTENTE

XZPADCVKIT

www.hamletcom.com

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle direttive RoHS 2011/65/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.lgs. 151/2005 e dalle direttive EMC 2004/108/EC, R&TTE 1999/5/EC, LVD 2006/95/EC per i seguenti standard:

EN 55022: 2010, EN 55024: 2010,
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009,
EN 61000-3-3: 2008, EN 62479: 2010,
EN 300 328 V1.7.1 (2006-10),
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09),
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011

CE Mark Warning

Questo dispositivo appartiene alla classe B. In un ambiente domestico il dispositivo può causare interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere le adeguate contromisure.



La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail info@hamletcom.com.

Le informazioni relative all'importatore per il suo paese sono disponibili nella sezione "chi siamo" del sito Hamlet all'indirizzo www.hamletcom.com.

Introduzione

Hamlet Metal Cover + Bluetooth Keyboard riunisce in un solo prodotto una tastiera Bluetooth e una solida custodia in alluminio in grado di alloggiare tutti i Tablet PC 10.1" con dimensioni di 261 x 174 mm. Il Tablet con queste caratteristiche alloggia perfettamente nella cover/tastiera proteggendo lo schermo del tablet durante il trasporto. La tastiera integra un supporto inclinato estraibile per offrire la massima comodità di utilizzo durante la scrittura mentre la batteria ricaricabile ai polimeri di litio garantisce un utilizzo prolungato con una sola carica.

Caratteristiche

- Custodia in alluminio con supporto per Tablet PC da 10.1"
- Tastiera Bluetooth integrata con batteria al litio ricaricabile
- Interfaccia Bluetooth versione 4.0
- Raggio d'azione fino a 10 metri
- Tastiera 82 tasti con layout QWERTY Italiano
- Porta micro USB (per ricarica)
- Indicatori LED di attività
- Standby: circa 40 giorni
- Tempo di ricarica: 3-4 ore
- Interruttore ON/OFF
- Dimensioni: 265 x 177 x 11,3 mm
- Peso: 275 g

Contenuto della scatola

- Custodia/Tastiera Bluetooth
- Cavo USB di ricarica
- Manuale d'uso

Requisiti di sistema

- Tablet PC con funzionalità Bluetooth integrata
- Tablet PC con sistema Android o iOS

Layout della tastiera


La tastiera Bluetooth integrata è dotata di 82 tasti e presenta un layout QWERTY basato sulla lingua Italiana.

In caso di utilizzo di un sistema con una lingua diversa è necessario impostare la lingua del sistema a cui si desidera collegare la tastiera su **Italiano** in modo che i caratteri speciali digitati sulla tastiera appaiano correttamente sullo schermo.

Nota Importante

I tasti multimediali quali ad esempio i controlli di luminosità, volume e riproduzione funzionano solo su alcuni dispositivi.

Panoramica del prodotto

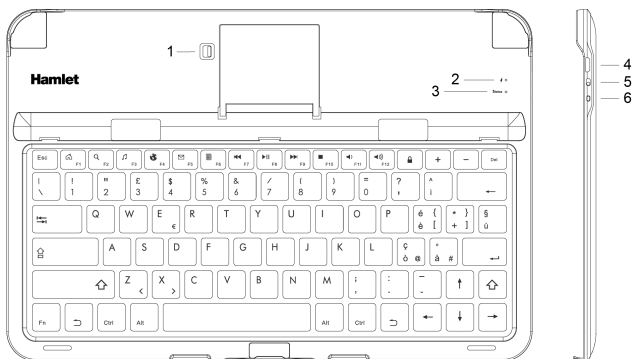

1. Levetta di sgancio e sollevamento del supporto tablet
2. Indicatore di alimentazione/ricarica (Giallo/Verde)
3. Indicatore stato Bluetooth (Blu)
4. Porta micro USB (alimentazione/ricarica)
5. Interruttore ON/OFF
6. Pulsante di associazione Bluetooth

Installazione e uso

I seguenti passaggi si riferiscono a tablet con sistema Android. Per altri tipi di tablet, consultare le istruzioni per la connessione Bluetooth fornite con la documentazione del prodotto.

Nota: si consiglia di caricare completamente la batteria la prima volta che si utilizza la tastiera.

Collegamento della tastiera al tablet (Android)

1. Accendere la tastiera utilizzando l'interruttore sul lato destro.
2. Attivare la funzione Bluetooth del tablet che si desidera collegare aprendo il menu **Impostazioni** e selezionando **Bluetooth** nella sezione **Wireless e Reti**.
3. Premere il pulsante di associazione Bluetooth a lato della tastiera. L'indicatore Status comincerà a lampeggiare.
4. Quando il tablet rileva la tastiera, selezionarla dall'elenco dei dispositivi Bluetooth per accoppiare il dispositivo.
5. Il sistema mostrerà un numero PIN casuale. Digitare il numero sulla tastiera e premere **Enter** per completare l'accoppiamento.
6. Ora la tastiera è collegata con successo al tablet.

Nota: se non viene rilevato alcun segnale per 10 minuti o il dispositivo collegato viene spento, la tastiera entrerà in Standby. Per riattivare la tastiera, premere un tasto qualsiasi.

Ricarica della tastiera

Quando la carica della batteria è bassa, l'indicatore led di alimentazione lampeggia con colore giallo.

1. Inserire l'estremità piccola (micro USB) del cavo di ricarica in dotazione nella porta micro USB della tastiera.
2. Inserire l'altra estremità del cavo in una porta USB del computer. L'indicatore led di ricarica si accende.
3. La tastiera è completamente carica quando l'indicatore led di diventa di colore verde.

Risoluzione dei problemi

Nel caso sia impossibile collegare la tastiera al tablet, provare a eseguire le operazioni indicate per risolvere il problema.

1. Accertarsi di aver installato e impostato correttamente la funzionalità Bluetooth sul tablet. Fare riferimento alla documentazione fornita con il tablet.
2. Assicurarsi che la tastiera si trovi in un raggio di azione di 10 metri dal tablet.
3. Se il tablet è collegato ad altri dispositivi Bluetooth, potrebbe essere necessario scollegarne alcuni prima di collegare la tastiera.
4. Nel caso siano state modificate alcune impostazioni Bluetooth sul tablet, provare a collegare di nuovo la tastiera al tablet.
5. Accertarsi che sia la batteria del tablet che quella della tastiera siano sufficientemente cariche.

Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il supporto tecnico Hamlet tramite il sito web hamletcom.com.

Marchi e variazioni

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari. La presente guida ha scopo puramente informativo e può essere modificata senza preavviso.

Le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.