

Docking station SSD /HDD per dischi rigidi SATA III USB 3.0 con UASP

Product ID: SDOCKU33BV



La docking station USB 3.0 dotata di UASP SDOCKU33BV semplifica il collegamento e la commutazione di dischi rigidi (HDD) SATA III da 2,5" o 3,5" e di unità a stato solido (SSD) utilizzando una porta USB disponibile. La docking station funziona a una velocità fino al 70% maggiore rispetto alla tradizionale USB 3.0 se abbinata a un controller host dotato di UASP al fine di utilizzare completamente il potenziale dei dischi rigidi SATA III.

Grazie al supporto di unità SATA I/II/III di capacità elevate (testate fino a 4TB) e dischi da 2,5" o 3,5", questa docking station HDD/SSD è compatibile praticamente con qualsiasi unità SATA e aumenta notevolmente le capacità di archiviazione/backup del computer.

È possibile aumentare il valore della docking station per dischi rigidi aggiungendo l'<u>adattatore per dischi</u> rigidi SATA a IDE (SAT2IDEADP) che permette un facile inserimento di qualsiasi disco rigido IDE da 2,5 o 3,5" in una docking station per dischi rigidi SATA.



Data Sheet

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, SDOCKU33BV supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.


SDOCKU33BV è coperta da garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.


Prestazioni ottimizzate grazie a UASP

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

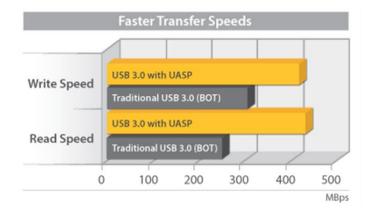

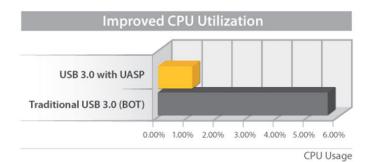





Certificazioni, report e compatibilità











Applicazioni

- Permette di aggiungere un rapido accesso alle unità per il ripristino o il recupero dei dati.
- Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno
- Per gli utenti che eseguono test o benchmark su diversi dischi rigidi e necessitano di passare da un disco all'altro
- Rapido accesso alle unità per l'imaging

Caratteristiche

- Supporta dischi rigidi (HDD) SATA con fattore di forma da 2,5" e 3,5"
 e unità a stato solido (SSD)
- Supporto UASP (Attached SCSI Protocol Specification revisione 1.0)
- Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
- Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap



Data Sheet

	Warranty	2 Years
Hardware	Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
	ID chipset	ASMedia - ASM1053 - 6G
	Installazione unità	Rimovibile
	Interfaccia	USB 3.0
	Numero di unità	1
	Tipo unità	SATA
	Ventola/e	No
Connettore/i	Connettori host	1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software	Certificato Microsoft WHQL	Sì
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione/Attività
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Umidità	20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	52 mm [2 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	91 mm [3.6 in]
	Lunghezza prodotto	139 mm [5.5 in]
	Peso prodotto	318 g [11.2 oz]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	704
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Docking station per dischi rigidi SATA USB 3.0
		1 - Cavo USB 3.0
		1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda



Data Sheet

1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.