

Philips Business Monitor
Monitor portatile

Serie 3000

16 (15,6"/39,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)

16B1P3302



Prestazioni, flessibilità, lavoro in viaggio

Il nuovissimo e leggerissimo monitor portatile Philips garantisce una produttività quotidiana. Il cavo USB con due connettori e DisplayLink consente di condividere e fare presentazioni, nonché di gestire una postazione di lavoro a doppio schermo per aumentare la produttività quando sei in viaggio.

Produttività in viaggio

- Visualizzazione a doppio schermo per una maggiore produttività
- Un singolo cavo USB con due connettori riduce ulteriormente l'ingombro
- USB-A con DisplayLink per la compatibilità con i laptop esistenti
- Piedistallo ad inclinazione continua per adattarsi a tutte le esigenze di visualizzazione
- Leggero e pieghevole per facilitare il trasporto

Prestazioni ottimali

- Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi
- Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi
- SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate

Progettato per te

- Modalità LowBlue e Flicker-free per non affaticare gli occhi
- Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta



reddot winner 2021

PHILIPS

In evidenza

Produttività a doppio schermo



Questo monitor Philips è dotato di tecnologia USB-C per la ricezione di video, che consente di guardare video ad alta risoluzione dallo smartphone o dal computer portatile. Il cavo USB reversibile con due connettori di tipo C e A garantisce, oltre alla ricezione video, la condivisione e la presentazione in modo semplice. Il monitor può essere facilmente ricaricato dal computer portatile grazie a un singolo cavo USB-C.

Piedistallo con più angolazioni



Il piedistallo ad inclinazione continua può essere inclinato da 0 a 90 gradi con una flessibilità che consente di ottenere il massimo comfort ovunque sia necessario stare al passo con il lavoro.


Ottime prestazioni, adattabilità



Postazione di lavoro senza ingombri, portatile e a doppio schermo. Il liscio e soffice cavo


USB-C modellabile è progettato per essere trasportato facilmente e inserito in qualsiasi borsa.

Tecnologia IPS

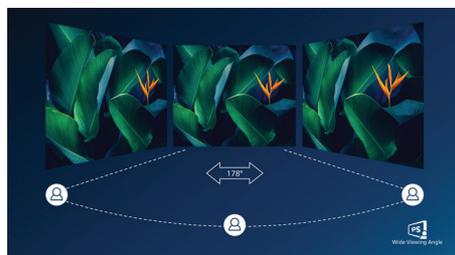

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

Display 16:9 Full HD

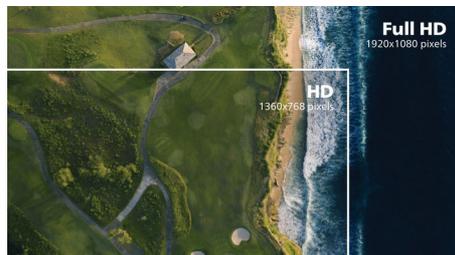

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

SmartImage



SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!

Modalità LowBlue e Flicker-free



La modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free sono state sviluppate per ridurre l'affaticamento e la tensione degli occhi, spesso causati dalle tante ore trascorse davanti a un monitor.



Specifiche

Immagine/Display

- Tipo pannello LCD: Tecnologia IPS
- Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED
- Dimensioni pannello: 15,6" / 39,6 cm
- Rivestimento display: Antiriflesso, 3H, opacità 25%
- Area di visualizzazione effettiva: 344,16 (O) x 193,59 (V)
- Formato: 16:9
- Risoluzione massima: 1920 x 1080 a 75 Hz
- Densità dei pixel: 141 PPI
- Tempo di risposta (tipico): 4 ms (grigio su grigio)*
- Luminosità: 250 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 700:1
- SmartContrast: 50.000.000:1
- Pixel Pitch: 0,17925 x 0,17925 mm
- Angolo visuale: 170° (O) / 170° (V), @ C/R > 10
- Flicker-free
- Miglioramento dell'immagine: SmartImage
- Colori display: 16,2 M
- Spettro di colori (tipico): NTSC 46%*, sRGB 64%*
- Frequenza di scansione: Modalità orizzontale: USB-A 30 - 140 kHz (O), USB-C 30 - 85 kHz (O) / 48 - 75 Hz (V); Modalità verticale: 30 - 150 kHz (O) / 48 - 75 Hz (V)
- sRGB
- LowBlue Mode
- EasyRead

Connettività

- Ingresso segnale: USB-C x 1 (modalità DisplayPort 1.4 Alt e DisplayLink)
- HDCP: HDCP 1.4 (USB-C / DisplayLink), HDCP 2.2 (USB-C / DisplayLink)
- Audio (ingresso/uscita): Uscita audio
- Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata

Rilascio di potenza

- Versione: PD versione 3.0
- USB-C (ingresso): 15 W (5 V/3 A)*

Funzioni utili

- Comodità per l'utente: SmartImage, Ingresso, Menu, Accensione/spengimento
- Software di controllo: SmartControl
- Lingue OSD: Portoghese brasiliano, Ceco, Olandese, Inglese, Francese, Finlandese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Portoghese, Polacco, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino
- Altra convenienza: Montaggio VESA: Sì *
- Compatibilità Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7

Piedistallo

- Rotazione: +90 gradi
- Inclinazione: 0 ~ 90 gradi

Assorbimento

- Modalità ECO: 6 W
- In modalità standard: 5,8 W (metodo di rilevazione EnergyStar)
- Modalità standby: 0,1 W
- Modalità Off: 0,1 W
- Classe energetica: D
- Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento - spia bianca, Modalità standby - spia bianca (lampeggiante)

Dimensioni (LxPxP)

- Prodotto con piedistallo (altezza massima): 359 x 232 x 119 mm
- Confezione in mm (LxAxP): 400 x 281 x 103 mm

Peso

- Prodotto con piedistallo (kg): 1,03 Kg
- Prodotto con confezione (kg): 1,99 Kg

Condizioni atmosferiche

- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0 °C a +40 °C °C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20 °C a 60 °C °C
- Umidità relativa: 20-80% %
- Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m
- MTBF (dimostrato): 70.000 ore (retroilluminazione esclusa)

Sostenibilità

- Ambientale ed energetica: EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS
- Materiali della confezione riciclabili: 100 %
- Plastica riciclata: 60%
- Sostanze specifiche: Senza mercurio, Rivestimento privo di PVC e BFR

Conformità e standard

- Omologazioni: CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, UEE RoHS, Marchio CE, FCC Class B, ICES-003

Cabinet

- Cornice anteriore: Nero
- Rivestimento posteriore: Nero
- Piede: Nero
- Finitura: Disegno

Contenuto della confezione

- Monitor con piedistallo
- Cavi: Cavo da USB-C a USB C/A Y
- Documentazione dell'utente
- Accessorio: Custodia di protezione



Data di rilascio
2022-07-02

Versione: 2.3.2

12 NC: 8670 001 82883
EAN: 87 12581 78880 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

* NTSC in base all'area su CIE1976

* Copertura sRGB secondo gli standard CIE1931

* Per la trasmissione video tramite USB-C, il notebook deve supportare la modalità USB-C DP Alt

* Per la funzione di alimentazione e ricarica USB-C, il tuo notebook/dispositivo deve supportare le specifiche standard di rilascio di potenza USB-C. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale dell'utente o il produttore del notebook.

* La modalità USB-C DP Alt significa cavo da USB-C a C, USB-C DisplayLink significa cavo da USB-C ad A.

* Questo monitor è alimentato tramite la porta USB. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente.

* Per il montaggio VESA, fare riferimento alla sezione "Montaggio VESA" nel manuale dell'utente per ulteriori informazioni.

* La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito <https://epeat.sourcemap.com/> per lo stato di registrazione nel tuo paese.

* Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.