

# ALFA

## SCHEDA TECNICA

Force **1**



Terminali ABS

Scala europea in alluminio con unica rampa di salita. Prodotta da impianti industriali di elevata tecnologia. Montanti tubolari in alluminio di mm 42x20  $\square$  nella parte anteriore e di mm 35x20  $\square$  nella parte posteriore. Gradini profondi 82 mm fissati ai montanti con tecnica autopercorante.



Paracorpo alto con arco chiuso per presa sicura




Cerniera ricavata da tubo mm 35x20 sagomato

only  
**Made  
in Italy**



ALFA porta due diverse inclinazioni. Comoda salita di 68° e retro verticale a 75° per ridurre gli ingombri e meglio avvicinare il corpo al punto di lavoro

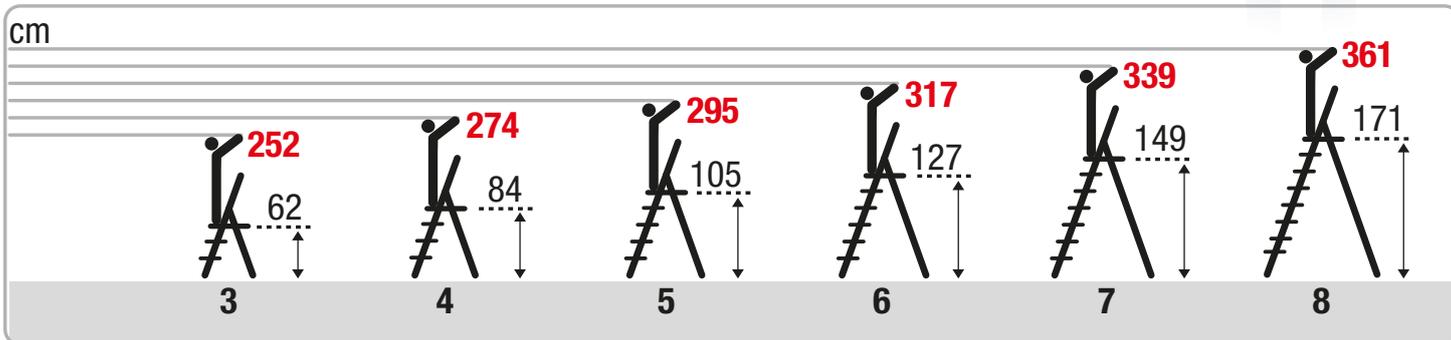

Cod.	N° gr. con ped.	cm	cm	cm	cm	kg	m <sup>3</sup>	Ean
LF/3	3	123	66	41	137	3,6	0,05	8028406121503
LF/4	4	145	82	44	159	4,2	0,07	8028406121510
LF/5	5	166	97	46	181	4,8	0,08	8028406121527
LF/6	6	188	112	49	204	5,6	0,10	8028406121534
LF/7	7	210	128	51	227	7,0	0,11	8028406121541
LF/8	8	232	142	53	249	7,8	0,13	8028406121558

EN131  
European Norm



**EN131**  
EUROPEAN NORM



**PESO MAX  
CONSENTITO**



**5 ANNI  
YEARS  
ANS  
JAHRE  
ANOS  
JAAR**  
GARANZIA - WARRANTY  
GARANTIE - GARANTIA

## PROVA DI RESISTENZA ALLA FATICA



**Domestic**  
2250N/10.000 cicli



**Professionale**  
2700N/50.000 cicli



Pedana in acciaio speciale con inserite 50 nervature profonde per ottenere la portata di oltre 260 kg/2700N. (consultare progetto di pagina n.15)




Biella di collegamento

Distanziali di centratura

Sotto-pedana con i lati perimetrali ribordati e nervature profonde sulla totale superficie



Cinghie di sicurezza in poliestere a partire da 5 gradini

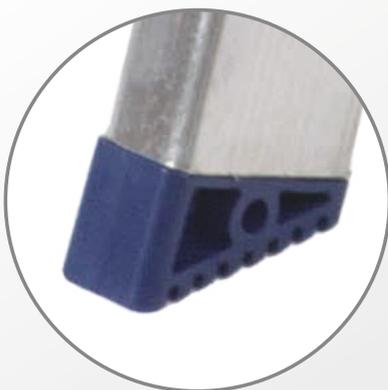

Piedi antiscivolo pvc e fibre



100 mm



Tecnica auto perforante