


SXFPW20E - SXFPW20PE 140bar, 2000W

STANLEY



- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers and automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction in to the pump when release the trigger gun
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro

STANDARD ACCESSORIES:

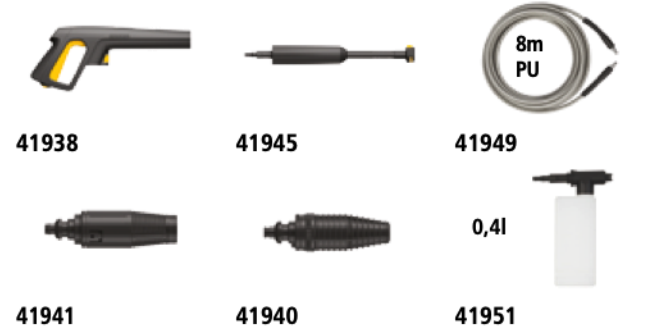

Model / Modello	SXFPW20E
AR Code / Codice AR	14131
EAN Code / Codice EAN	8016287141314
Gross weight / Peso lordo	12,48 Kg
Max. Pressure / Pressione max.	140 bar
Max. Flow rate / Portata max.	440 l/h
Power consumption / Assorbimento	2,0 kW
Supplay voltage / Alimentazione	220/240 V / 50-60 Hz
Motor type / Tipo motore	1~\ Universal
Max. Temperature / Temperatura max.	50 °C
Pump material / Materiale pompa	Aluminum
Total Stop System	•
Self priming / Capacità autoadescante	•