


CRISTAL PLUS 9 SG

CADEL

Certificate model name: CRISTAL PLUS 9 T1

www.cadelsrl.com

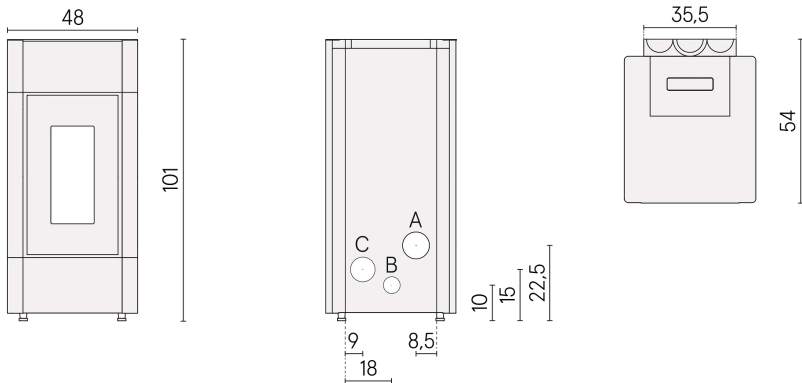

Pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 8,5
Potenza al focolare (al max)	kW	9,7
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	83
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 87
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	70 - 238
CO ₂ (al min-al max)	%	6,3 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	297 - 160
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	5 - 3
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	120 - 140
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	17
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 2,1
Autonomia (al min-al max)	h	28 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	106
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	125 - 229
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 15
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	2000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	7
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS



4 Stelle+



Scarico fumi posteriore



Scarico fumi superiore (opzionale)



Kit concentrico (opzionale)



Flessibilità di installazione



Porta in ghisa



Canalizzazione 1 motore indipendente



Camera Stagna



Braciare in ghisa

FINITURE DISPONIBILI

7025036		Metallo Bianco	EAN 8053859021452
7025037		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859021469
7025038		Metallo Antracite	EAN 8053859021476

OPTIONAL

5020003	KIT CANALIZ. SUP. ATENA/DUKE/SABA	EAN 8053859012573
5022001	KIT SCARICO SUP. 9 KW	EAN 8053859015536
5022003	KIT SCARICO SUP+CONCENTR. 9 KW	EAN 8053859015550

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



A+

IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	61
Volume (m ³)	0,58	
Peso lordo (kg)	85	
Peso netto (kg)	75	

STOCCAGGIO



MAX 2

1

N° (max)
2

TRASPORTO



66 pz